

Richtige Wartung und Pflege _____ für lange Zufriedenheit

DEIN INNENTÜR-SERVICEPASS

Wichtige Hinweise zur Garantie,
Wartung und Pflege

Ausgabe Deutschland



Innentüren

INHALTSVERZEICHNIS

- 1. Die Joskomplett Mehrwert-Services
 - 1.1 Die Joskomplett Servicepakete..... 4
 - Vorteile Joskomplett 4
 - Servicepakete..... 4
- 2. Produkthaftung und Warnhinweise14-15
- 3. Hinweise für die Nutzung und Pflege
 - 3.1 Reinigung und Pflege von Holzoberflächen..... 16
 - 3.1.1. Lackierte und geölte Oberflächen 16
 - 3.1.2. Handgeölte Oberflächen16-17
 - 3.2. Glasoberflächen 18
 - 3.3. Edelstahlbeschläge..... 18
 - 3.4. Dichtungen 18
- 4. Hinweise für die Wartung 19
- 5. Hinweise zur Montage.....
 - 5.1. Allgemeine Infos zur Montage 20
 - 5.2. Einstellen der Türbänder 20
- 6. Einstellanleitungen
 - 6.1. Schließmagnet Keep Closed KCM 5021
 - 6.2. Sichtbares Laschenband V788822
 - 6.3. Verdecktes Band Tectus 340 3D23
 - 6.4. Verdecktes Band Tectus 205 3D.....24
 - 6.5. Verdecktes Band Tectus 541 3D.....25

3.2. REINIGUNG VON GLASOBERFLÄCHEN

Reinigung mit etwas heißem Wasser oder handelsüblichem Glasreiniger. Keine scharfen Reinigungsmittel (Haushaltsreiniger) oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden!

Reinigung von ESG (Einscheibensicherheitsglas) und TVG (teilvorgespanntes Glas)

Die Oberfläche dieser Gläser ist durch den thermischen Vorspannprozess im Vergleich zu normalem Floatglas verändert und dadurch anfälliger gegen Zerkratzen. Bei der Reinigung ist deshalb besonders vorsichtig vorzugehen:

Es ist besonders viel Wasser zu verwenden, auf besonders weiche und saubere Lappen zu achten, die Verwendung von Klingen und Schabern zur Reinigung sind nicht zulässig. Informieren Sie auch andere reinigende Personen in Ihrem Haushalt über diesen besonderen Umstand!

3.3. PFLEGE VON EDELSTAHLBESCHLÄGEN

Pflege von Edelstahlbeschlägen (Drücker, Griffe, ...) mit handelsüblichem Edelstahlreiniger.

Türbänder aus Edelstahl: Hier wird eine regelmäßige Pflege mit handelsüblichen Mitteln empfohlen. Fabrikate wie Cillit, Enablit, Stahlfix und 3 M weisen im Hinblick auf die Reinigungswirkung, Konservierungen und leichte Anwendung gute Ergebnisse vor.

Auf keinen Fall dürfen bei der Reinigung Stahlwolle, Stahlbürsten oder ähnliches verwendet werden, da solche Hilfsmittel die schützende Oberfläche verletzen und die Bindung von Fremdrost durch Abrieb ermöglichen.

Türbänder

Die verwendeten Bänder sind wartungsfrei. Befestigungsschrauben sind im Bedarfsfall nachzuziehen.

3.4. REINIGUNG VON DICHTUNGEN

Schmutzige Dichtungen kann man mit Spülwasser reinigen. Niemals scharfe oder aggressive Putzmittel verwenden. Dichtungen sind Verschleißteile, die regelmäßig geprüft und bei Bedarf getauscht werden müssen.

4. Hinweise für die Wartung

Türdrücker und Rosetten müssen festsitzen, um ein Ausleiern der Befestigungsstellen zu verhindern. Beschädigungen an Türkante oder Oberfläche müssen baldmöglichst behoben werden, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden. Schließzylinder dürfen nur mit dem empfohlenen Pflegemittel des jeweiligen Zylinderherstellers geschmiert werden.

5. Hinweise zur Montage

5.1. ALLGEMEINE INFOS ZUR MONTAGE

Zur nachhaltigen Sicherung der Gebrauchstauglichkeit ihrer Josko Türen und zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden ist eine fachgerechte Montage unter Beachtung der in den Josko-Montageanleitungen und in diesem Servicepass enthaltenen Informationen erforderlich. Die Missachtung dieser Informationen kann zu einem Ausschluss von Gewährleistungs-, Garantie- und Produkthaftungsansprüchen führen. Ebenso ausgeschlossen sind Schäden, die auf unsachgerechten Gebrauch, bestimmungswidrige Nutzung und Reparaturversuche durch nicht qualifizierte Personen zurückzuführen sind.

Die Montage von Josko-Produkten erfordert überwiegend Spezialkenntnisse. Nur eine einwandfreie Montage gewährleistet die Funktionstauglichkeit der Elemente und vermeidet Bauschäden.

5.2. EINSTELLEN DER TÜRBÄNDER

Um die Funktion der Türbänder zu erhalten, sind alle Beschlagteile regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen und auf Verschleiß zu kontrollieren. Nach Erfordernis sind unverzüglich die Befestigungsschrauben nachzuziehen bzw. schadhafte Teile durch den Fachmann auszutauschen.

Ein Schmieren oder Fetten der Türbänder ist unbedingt zu unterlassen da dies zu Schäden an den selbstschmierenden Teilen führen würde.

Nach Fertigstellung der Maurerarbeiten sind alle Beschlagteile von Kalk-, Zement- und Mörtelspritzern zu befreien, um Funktionsstörungen zu vermeiden. Es sind nur solche Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden, die den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht beeinträchtigen.

Die Beschläge Ihrer Josko Türe(n) wurden werkseitig optimal eingestellt. Durch Transport und Einbautoleranzen kann ein Nachjustieren unmittelbar nach Montage erforderlich sein. Das Nachjustieren ist vom Monteur durchzuführen.

Auch durch Baukörperbewegungen und normalen Gebrauch kann mit der Zeit ein Nachjustieren der Beschläge erforderlich werden. Dies kann zumeist vom Kunden im Zuge der regelmäßigen Beschlagspflege durchgeführt werden und ist nicht Bestandteil der Gewährleistung.

Die Einstellarbeiten an den Beschlägen bzw. Bändern sowie das Tauschen von Teilen darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.


Erfolgt dies nicht durch ein Josko Fachpersonal, kann sich die Lebensdauer der Bänder/Beschläge deutlich verkürzen!

6. Einstellanleitungen

6.1. SCHLIEßMAGNET KEEP CLOSED KCM 50 (MET LOFT UND TÜRSTÄRKE 56MM)

Verstellung der Schließkraft

Mit **1** gleichmäßig den Abstand zwischen den Magneten und der Halteplatte im Türflügel verändern, um die gewünschte Schließkraft einzustellen. Den Kontakt zwischen dem Schließmagneten und der Halteplatte vermeiden!

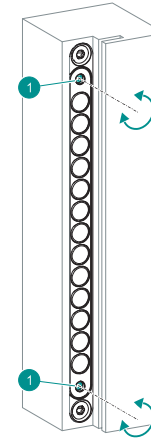

6.2. SICHTBARES LASCHENBAND V7888 (SYSTEM BET)

Dreidimensionale, stufenlose Verstellbarkeit

Seite	+/- 3,0mm
Höhe	+/- 2,0mm
Andruck	0,0 - 4,0mm


Seitenverstellung

- Tür öffnen
- Spindelschrauben mit Innensechskantschlüssel 4mm in die entsprechende Richtung drehen
- Beide Schrauben gleichmäßig verstellen, um Spannungen auf der Bandachse zu vermeiden





Andruck-/Höhenverstellung

- Tür öffnen
- Mit Keilen feststellen
- 3 Klemmschrauben pro Aufnahmeelement leicht lösen
- Tür in die passende Position bringen
- Klemmschrauben fest anziehen
- Keile entfernen





Alle Verstellungen werden mit einem Innensechskantschlüssel 4mm vorgenommen.

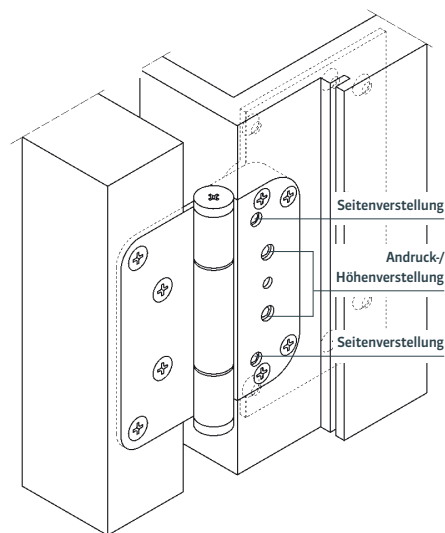




6.3. VERDECKTES BAND TECTUS 340 3D (SYSTEM BET)

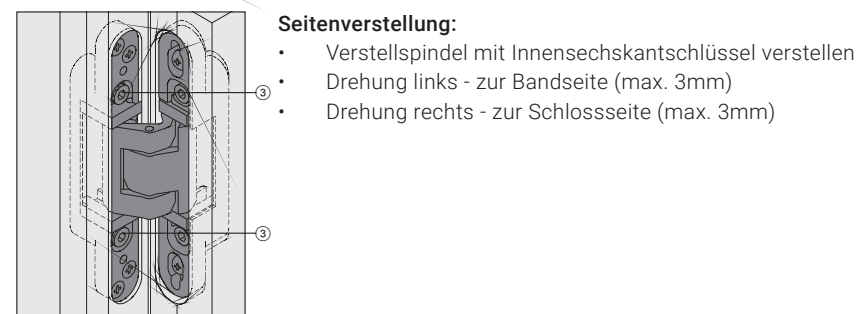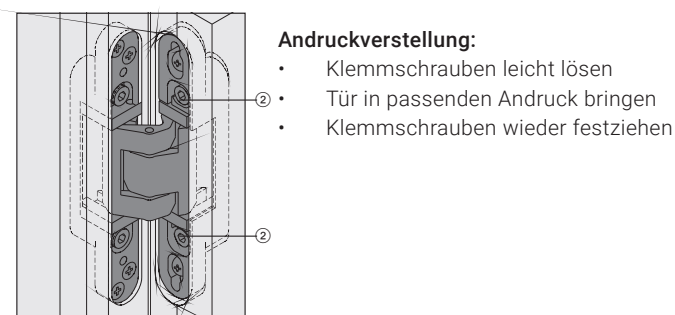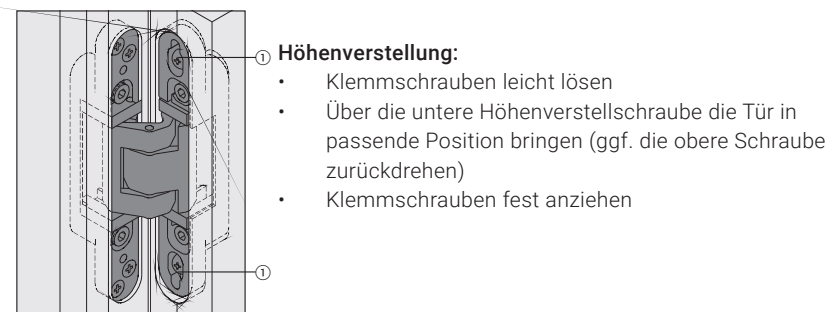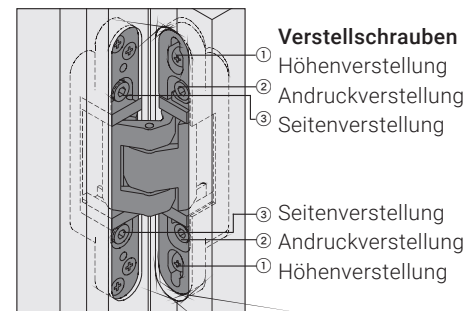

6.4. VERDECKTES BAND TECTUS 205 3D (SYSTEME MET/ONE)

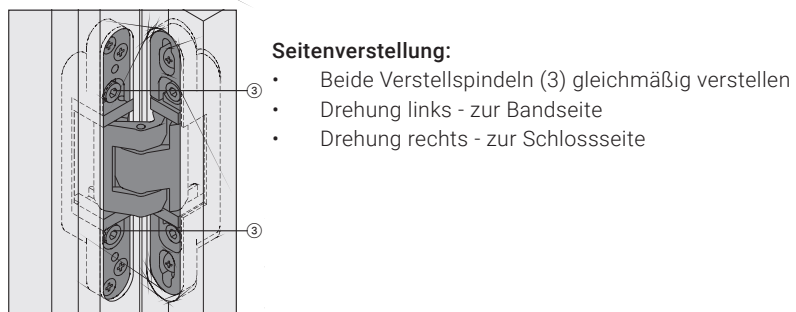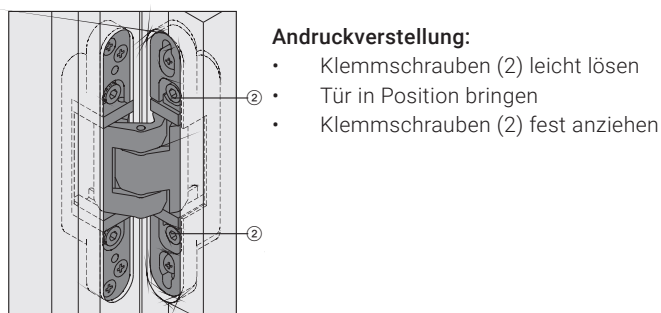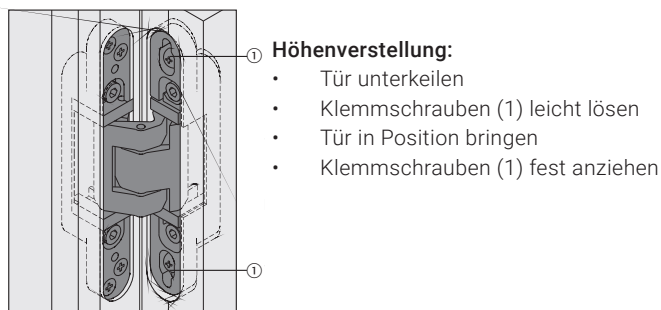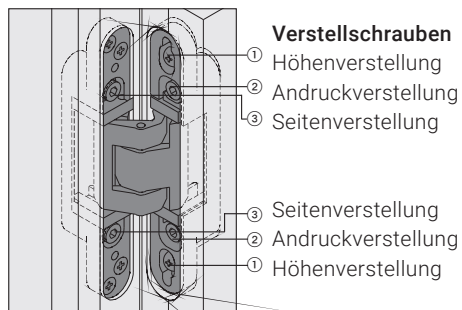

6.5. VERDECKTES BAND TECTUS 541 3D (SYSTEME ONE/MET56 AUSSENÖFFNEND)

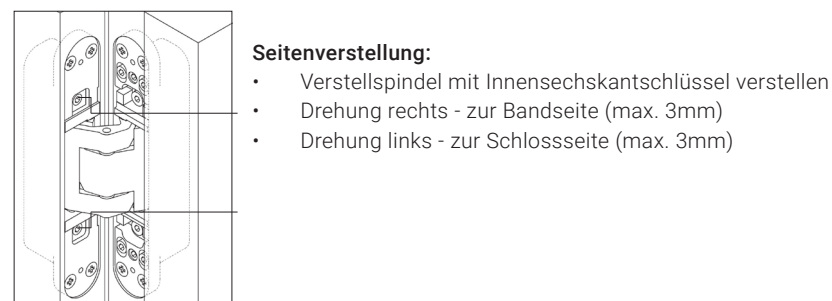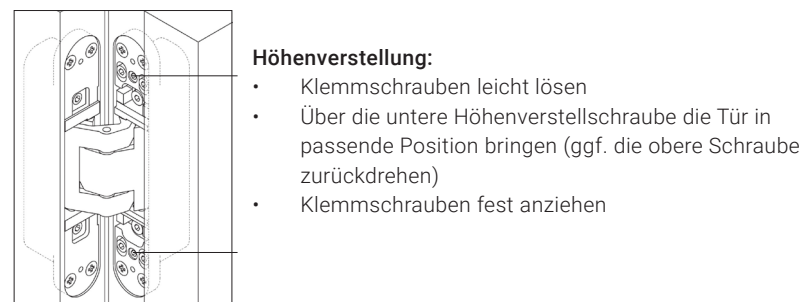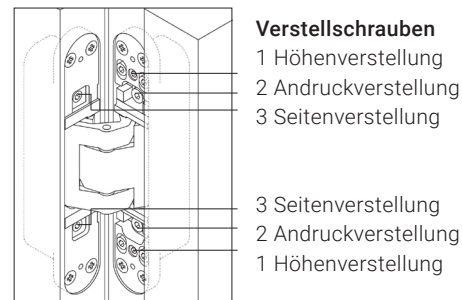

Ein schönes Zuhause
als Lebenstraum

Josko Fenster und Türen GmbH

A-4794 Kopfing, Josko-Straße 1

T +43 7763/2241

E office@josko.at

Den Josko Partner in deiner Nähe findest
du unter www.josko.com



Dein Josko Partner

