

Folgende Punkte sind unbedingt zu beachten und müssen daher mit dem Besteller bereits vor Lieferung abgeklärt werden:

1. Stromanschluss




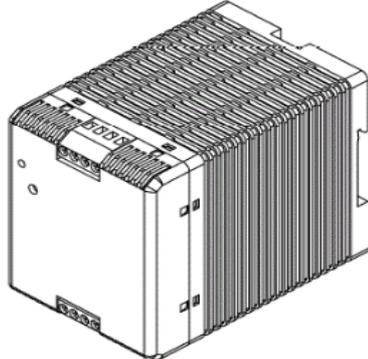
Das Element wird mit einem 5 m Kabel ausgeliefert.

Der Kabelausgang befindet sich bei Haustüren mit bandseitigem Seitenteil unten beim Übergang zum Seitenteil, in allen anderen Fällen bandseitig 450 mm über Fußboden.

Dieses Kabel muss ungekürzt oder beliebig gekürzt innerhalb 5 m mit dem mitgelieferten Netzteil verbunden werden. Das Netzteil muss daher in einer max. Entfernung zum Kabelausgang von 5 m verbaut werden und muss mit einem vorgeschalteten Schalter allpolig vom Netz zu trennen sein.

Eine Verlängerung des 5 m Anschlusskabels führt zum Verlust der Gewährleistung!

Die Kabelverlegung und der Anschluss zur Haustür liegen in der Verantwortung der Elektro-Installationsfirma.

Mechanik	Hutschienennetzteil im Kunststoffgehäuse
Eingang unten, Ausgang oben	
	
	
Abmessungen (T x B x H):	105,5 x 70 x 85 mm
Gehäusefarbe:	RAL Code (7035)
Bedruckungsfarbe:	schwarz
Gewicht:	ca. 500 Gramm
Kontaktierung:	Schraubklemmen, Primär: 2 x L1 / 2 x N unten Sekundär: 2 x U1 / 2 x GND oben
Anschlussquerschnitt Litze mit Aderendhülse:	0,5...2,5mm ² (AWG28 - 14)
Starrer Leiter:	0,3...4,0mm ² (AWG22 - 12)
Montage:	Klemmelemente zur Schnappbefestigung auf Hutschiene DIN EN 50022-35 Für Tragschiene TS35/7,5 oder TS35/15 Fester Sitz auf der Tragschiene

2. Türstopper

Nach Montage der Türe ist zwingend ein bauseitiger Türstopper zu setzen der den max. Öffnungswinkel der Türe begrenzt: max. Öffnungswinkel 110°, empfohlener Öffnungswinkel 90°
EIN WEITERS ÖFFNEN DARÜBER HINAUS FÜHRT ZU BESCHÄDIGUNGEN AM ANTRIEB!

3. Stromausfall / neuerliche Lernfahrt

Nach jedem Stromausfall/Stromabschaltung ist der Drehtürantrieb nicht normal funktionsbereit, sondern muss durch eine neuerliche Lernfahrt wieder in Betrieb genommen werden. Dabei ist folgendermaßen vorzugehen:

- Türblatt von Hand öffnen und durch kurzen Druck auf die Fernbedienungstaste 2 die Lernfahrt starten. Dabei fährt die Türe unter wiederholtem Piepen in die „geschlossen“ Position.
- Sollte das Türblatt von Hand nicht geöffnet werden können (Bsp. Schlüssel nicht zur Hand) kann die Lernfahrt auch ohne Handöffnung der Tür durchgeführt werden. Dazu ist bei geschlossener Türe die Fernbedienungstaste 2 kurz zu drücken. Der Drehtürantrieb zieht kurz Richtung Bandseite an. Im Anschluss ist der Antrieb betriebsbereit.

