



ETP-004 E-Plan extern MS Genius B & FP dLine

Alle freien Adern müssen getrennt isoliert werden!!

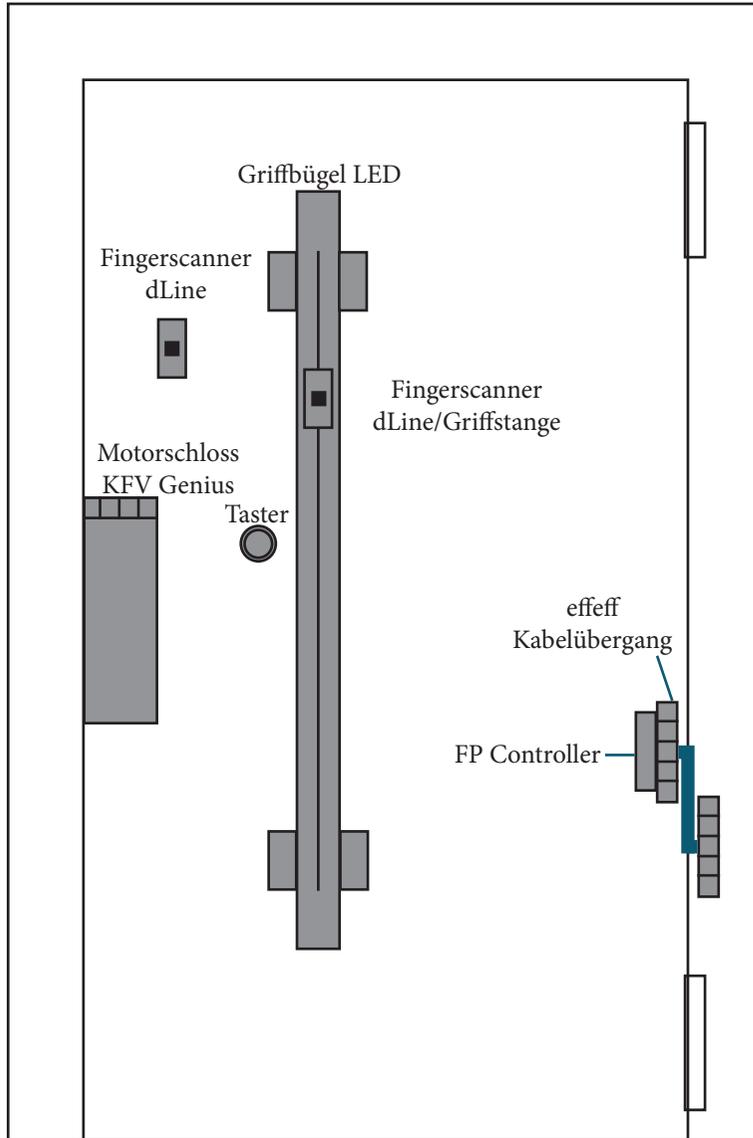

| effeff Kabelübergang | |
|----------------------|------------|
| Tag/Nacht 1 | 1 gelb |
| +24V DC | 2 weiß |
| - GND | 3 braun |
| Schaltimpuls + | 4 grün |
| Tag/Nacht 2 | 5 grau |
| - Verschlusszustand | 6 rosa |
| Leer | 7 rot |
| Leer | 8 blau |
| +24V DC LED | 9 schwarz |
| - GND LED | 10 violett |

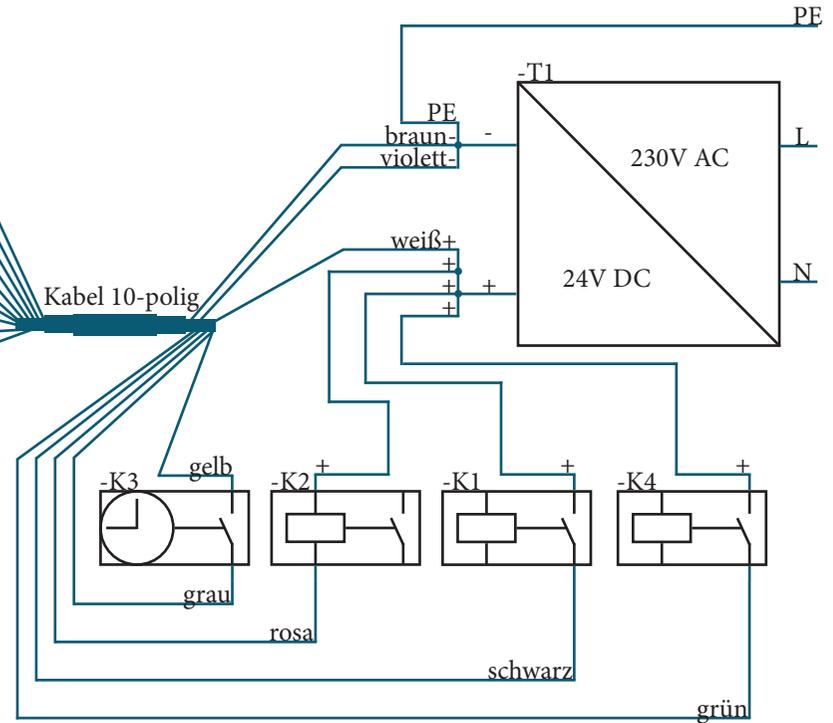

| | |
|-----|--|
| -T1 | Netzteil 24V DC |
| -K1 | bauseits Schalter/Relais zur Ansteuerung LED (wenn vorhanden) |
| -K2 | bauseits Relais für Rückmeldung des Verschlusszustandes |
| -K3 | bauseits Zeitschaltuhr für Tag/Nacht Betrieb |
| -K4 | bauseits Türtaster potentialfrei, für manuelle Türöffnung |
| | Das eingezeichnete Relais und die Zeitschaltuhr sind bauseits zu besorgen. Das zu verwendende Netzteil wird von uns im Beistellpaket mitgeliefert! |

| | |
|---------|------------|
| Version | 1.1 |
| Datum | 11.07.2023 |