
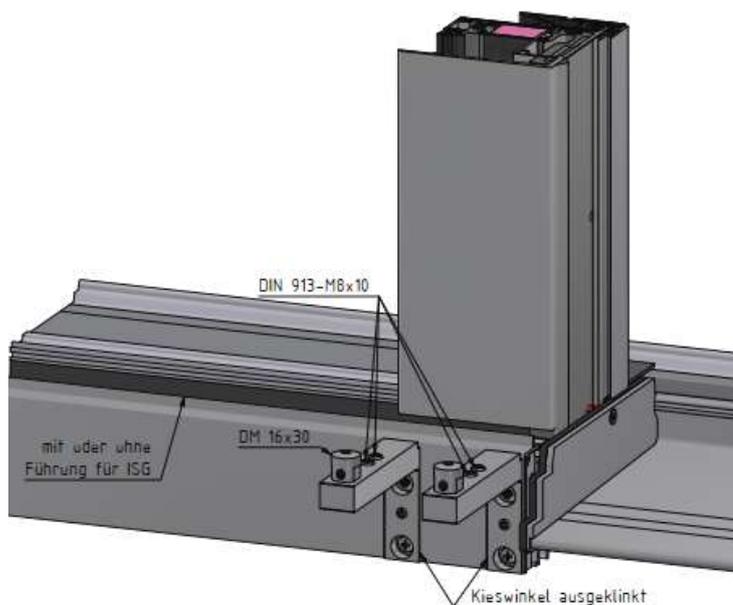


EINBAU HALTER SEILABSPANNUNG KIESWINKEL

Kieswinkel Seilabspannung 1-fach = Montageset: **720105830 - MS0111** FF-EBT-Kieswinkel-Seil 1-fach in C0 natur eloxiert

Kieswinkel Seilabspannung 1-fach = Montageset: **720105831 - MS0112** FF-EBT-Kieswinkel-Seil 1-fach in C35 schwarz eloxiert

1. Seilhalter auf Klemmprofil aufsetzen, positionieren und mittels Wurmschraube fixieren. Im Anschluss mit Rundkopfschraube (Spannschraube) festschrauben. Zusätzlich kann der Seilhalter mit einer Linsenkopfschraube gesichert werden. (Dient zur Winkelgerechten Ausrichtung) Anschließend Spannseilhalter eindrehen.

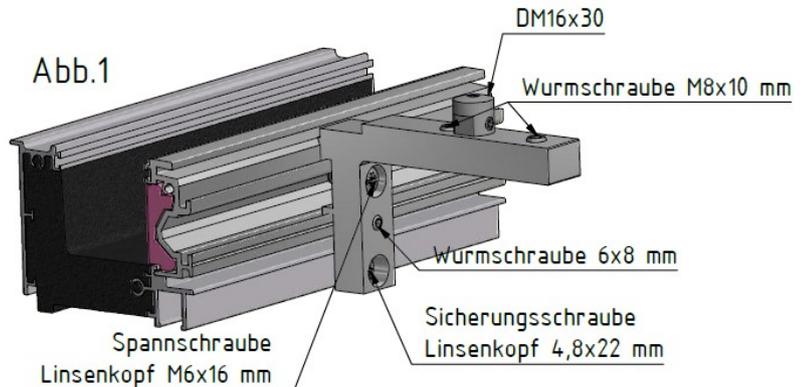

2. Seilhalter auf Klemmprofil aufsetzen, positionieren und mittels Wurmschraube fixieren. Im Anschluss mit Rundkopfschraube (Spannschraube) festschrauben. Zusätzlich kann der Seilhalter mit einer Linsenkopfschraube gesichert werden. (Dient zur Winkelgerechten Ausrichtung) Anschließend Spannseilhalter eindrehen.