

1. Allgemeines

- Für die Baustellenverglasung von ONE werden folgende Montagesets verwendet:

ONE Stockverglasung – Baustellverglasung ohne App

30-mtse-06037

POS	STK.	Bezeichnung
1	2	Verglasungsklotz 56x100x5 grün, Glasauflage ONE Fix in Kombi.
2	50	Klips ONE Fix, ONE
3	50	Holzschraube SK, TX20, VG, 3.5x20mm für Klips, One

2. ONE Stockverglasung mit oder ohne Applikation

- Bevor das Glas in den Rahmen gestellt werden kann, müssen die Ecken von den senkrechten zu den waagrechten Rahmen mit 640 Kleber abgedichtet werden.



- Die mitgelieferten Glasklötze für die Verglasung einlegen. Der Abstand der Klötze soll eine Klotzlänge betragen. Keinesfalls den Klotz ganz ins Eck schieben – **Glasbruchgefahr!**
Bei Glasbreite >2m soll der Abstand der Klötze von den Glasscheibenecken etwa 2 Klotzlängen betragen.




- Glasrand reinigen, Glasscheibe auf die Glasklötze einsetzen und auf gleiche Glasluft achten.

4. Den Zwischenraum zwischen Glas und Rahmen umlaufend mit Silikon ausfüllen.



5. Die mitgelieferten Klipse aus dem Beipack in die Nut eindrücken und mit den 3,5 x 35mm Schrauben anschrauben. Abstand zwischen den Klips max. 300mm

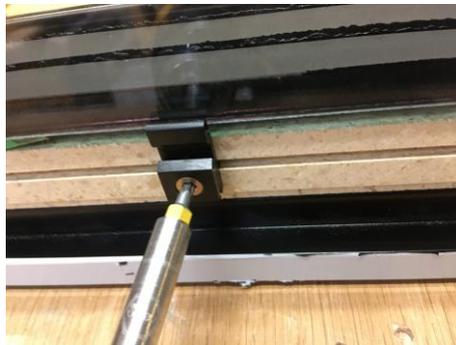

6. Den Rahmen des Abdeckprofils (mit oder ohne Applikation) auf die Klipse aufklipsen



7. Die witterungsseitige zu versiegelnde Glasfuge beim Stock zuerst reinigen und entfetten (Silikonhaftung!), dann mit dem mitgelieferten **schwarzen** Silikon versiegeln.