


1. Die ISG Halterung 05 (aus dem Montagepaket) mit einem Tupfen 640 Kleber sichern und min 4mm von der Außenkante des Spannrahmens links und rechts symmetrisch montieren.



2. Die Halterungen in die Schattennuten einhaken und gegebenenfalls mit einem Hammer und einem Schonklotz vorsichtig von oben einschlagen. Die Halterungen können aufgrund der verschiedenen Alubeschichtungsvarianten unterschiedlich streng einklipsen.

ACHTUNG: ISG Halter symmetrisch montieren

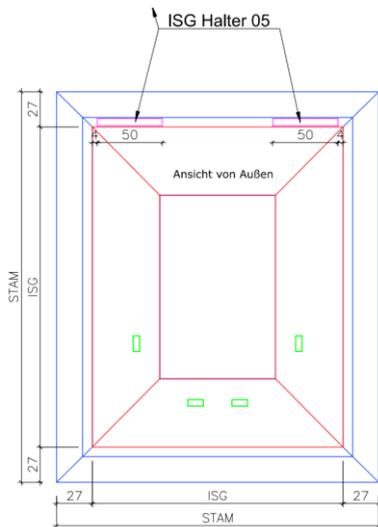

3. Den ISG Spannrahmen in die ISG Halter 05 einhängen. Mit Hilfe der beidseitigen Positionierwinkel am ISG Spannrahmen wird dieser richtig in der Lichte positioniert.



4. Mit Hilfe von Magneten wird der Spannrahmen unten und seitlich gehalten. Die Magnete des Spannrahmens werden an den unteren Ecken und je nach Größe des Spannrahmens mittig senkrecht und waagrecht geklebt. Die Position der Magnete am Stock wird durch die Magnete am Spannrahmen vorgegeben, die bereits werkseitig aufgeklebt wurden.
5. Dazu den Rahmen einhängen und die Magnete selbstständig die Position finden lassen. Positionen markieren und mittels doppelseitigen Klebbandes am Stock befestigen.

