


## ONE Fixteil Glastausch

1. Der ONE Fixteil wird grundsätzlich von innen verglast. Die Abdeckschale kann mit einem Glasheber vorsichtig von den Klipsen gelöst und als gesamter Rahmen entfernt werden.



2. Beim Entfernen der Abdeckschale werden die Klipse beschädigt und dürfen **nicht** mehr verwendet werden. Die Klipse abschrauben.
3. Den Kleber mit einem scharfen Messer 4-seitig abschneiden und das Glas entfernen.

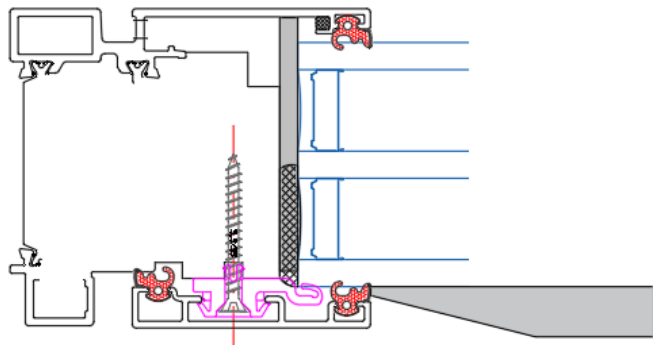

4. Das Element von Kleberrückständen befreien und reinigen.
5. Die mitgelieferten Glasklötze unten in den Rahmen einlegen. Der Abstand der Klötze von der Rahmenecke soll ca. 10 cm betragen. Keinesfalls ganz in der Ecke platzieren – **Glasbruchgefahr!**  
Bei Glasbreite >2m soll der Abstand der Klötze von der Rahmenecke etwa 20 cm betragen.



6. Glasrand reinigen, Glasscheibe auf die Glasklötze einsetzen und auf gleiche Glasluft achten, lt. Richtlinie verklotzen.
7. Den Zwischenraum zwischen Glas und Rahmen umlaufend mit 640 Kleber ausfüllen. Der Dichtstoff sollte bis über die mittlere Scheibe reichen.



8. Die Klipse in einem max. Abstand von ca. 20cm mit den mitgelieferten Schrauben (aus dem Montagepaket) wieder anschrauben.
9. Den Rahmen des Abdeckprofils (mit oder ohne Applikation) auf die Klipse aufklipsen

