
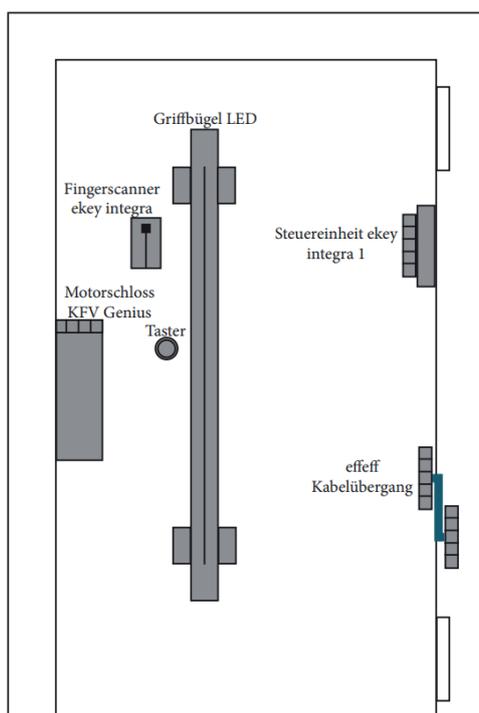


# E-Plan extern

## MS Genius & FP Integra 1

| effeff Kabelübergang |            |
|----------------------|------------|
| Tag/Nacht 1          | 1 gelb     |
| +24V DC              | 2 weiß     |
| - GND                | 3 braun    |
| +Impuls öffnen       | 4 grün     |
| Tag/Nacht 2          | 5 grau     |
| - Verschlusszustand  | 6 rosa     |
| frei                 | 7 rot      |
| frei                 | 8 blau     |
| +24V DC LED          | 9 schwarz  |
| - GND LED            | 10 violett |

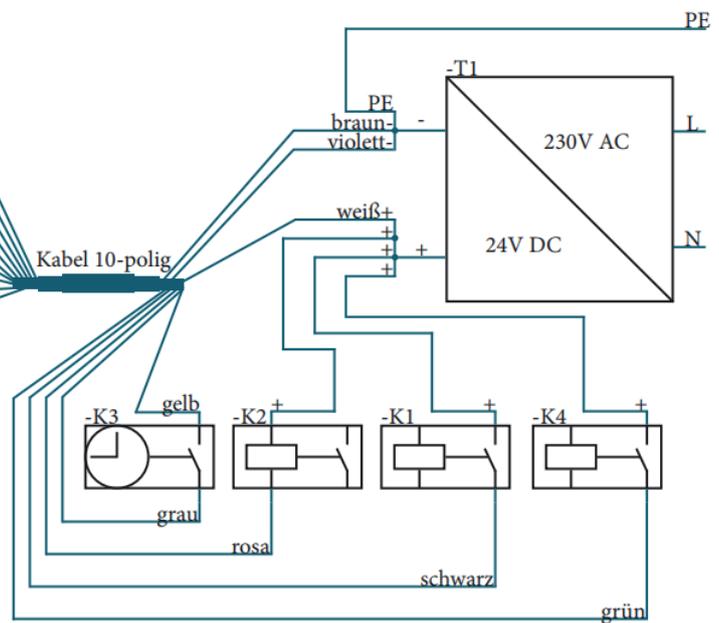

|     |  |
|-----|--|
| -T1 | Netzteil 24V DC  |
| -K1 | bauseits Schalter/Relais zur Ansteuerung LED (wenn vorhanden)              |
| -K2 | bauseits Relais für Rückmeldung des Verschlusszustandes (nur bei Genius B) |
| -K3 | bauseits Zeitschaltuhr für Tag/Nacht Betrieb (nur bei Genius B)            |
| -K4 | bauseits Relais/Taster zur Ansteuerung Motorschloss                        |

Alle freien Adern müssen getrennt isoliert werden!