


ETP-004 E-Plan extern MS Genius B & FP dLine




Alle freien Adern müssen getrennt isoliert werden!!

Dokument	ETP-004 E-Plan extern MS Genius B & FP Integra dLine
Version	1

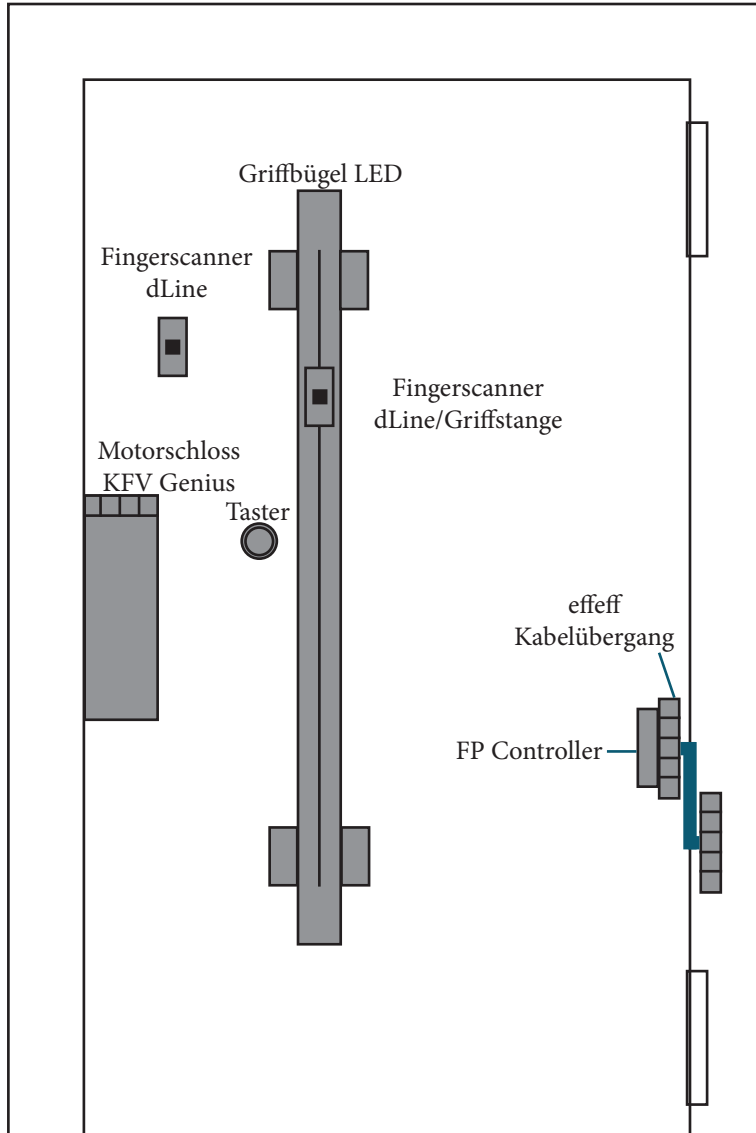

effeff Kabelübergang	
Tag/Nacht 1	1 gelb
+24V DC	2 weiß
- GND	3 braun
Schaltimpuls +	4 grün
Tag/Nacht 2	5 grau
- Verschlusszustand	6 rosa
Leer	7 rot
Leer	8 blau
+24V DC LED	9 schwarz
- GND LED	10 violett

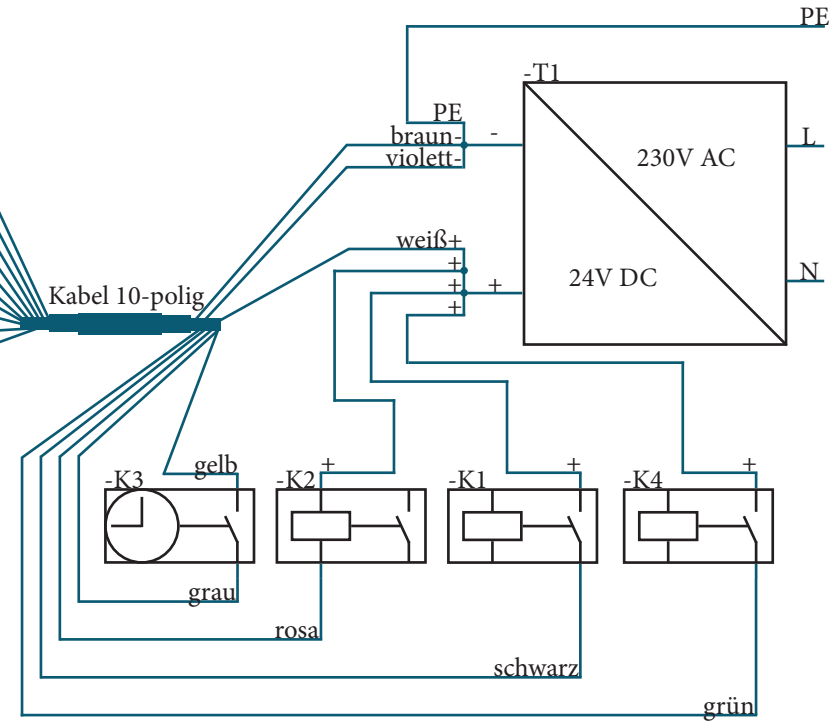

-T1	Netzteil 24V DC
-K1	bauseits Schalter/Relais zur Ansteuerung LED (wenn vorhanden)
-K2	bauseits Relais für Rückmeldung des Verschlusszustandes
-K3	bauseits Zeitschaltuhr für Tag/Nacht Betrieb
-K4	bauseits Türtaster potentialfrei, für manuelle Türöffnung
	Das eingezeichnete Relais und die Zeitschaltuhr sind bauseits zu besorgen. Das zu verwendende Netzteil wird von uns im Beistellpaket mitgeliefert!