



ETP-005 E-Plan extern MS Genius B & bauseitige Ansteuerung

Alle freien Adern müssen getrennt isoliert werden!!

Dokument	ETP-005 E-Plan extern MS Genius B & bauseitige Ansteuerung
Version	1

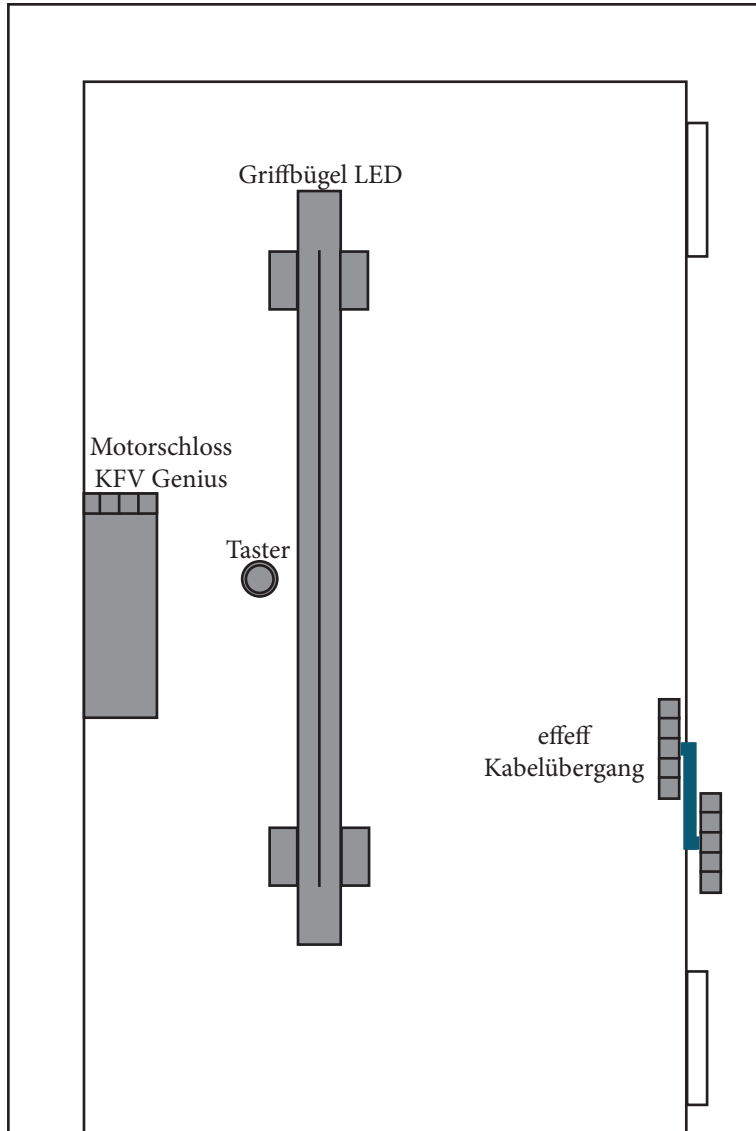

effeff Kabelübergang	
Tag/Nacht 1	1
+24V DC	2
- GND	3
+Impuls öffnen	4
Tag/Nacht 2	5
- Verschlusszustand	6
frei	7
frei	8
+24V DC LED	9
- GND LED	10

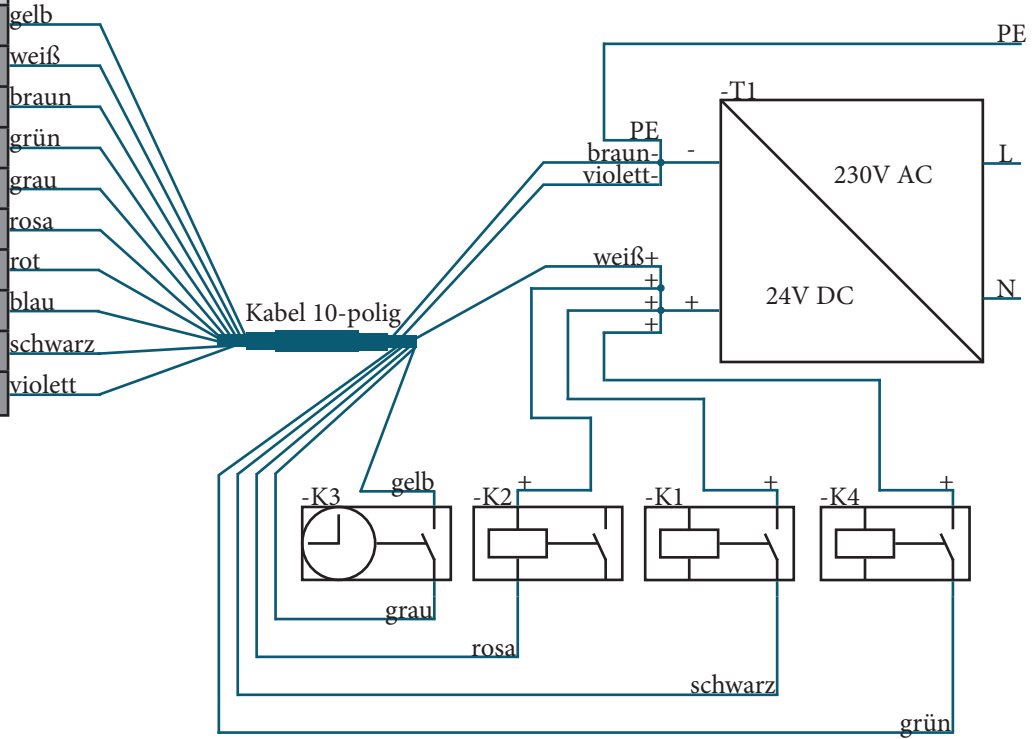

-T1	Netzteil 24V DC
-K1	bauseits Schalter/Relais zur Ansteuerung LED (wenn vorhanden)
-K2	bauseits Relais für Rückmeldung des Verschlusszustandes (nur bei Genius B)
-K3	bauseits Zeitschaltuhr für Tag/Nacht Betrieb (nur bei Genius B)
-K4	bauseits Relais/Taster zur Ansteuerung Motorschloss
	Das eingezeichnete Relais und die Zeitschaltuhr sind bauseits zu besorgen. Das zu verwendende Netzteil wird von uns im Beistellpaket mitgeliefert!