

Elektromechanische Komponenten


SECURY Automatic mit A-Öffner FSB Integra 2

Das automatisch mehrfach verriegelnde Schloss ist ein anspruchsvolles Sperrelement für Zutrittskontrollanlagen und Standardtüren.

Die Tür wird beim Schließen automatisch durch zwei Fallenriegel mit einem Ausschluss von 20mm verriegelt. Die Fallenriegel sind gegen Zurückdrücken gesichert.

Die Auslösung der Verriegelung erfolgt über den im Fallenriegel integrierten und patentierten Auslösehebel. Das Schloss wird so erst beim Erreichen der endgültigen Schließlage über den Hauptriegel abgeschlossen. Fehlfunktionen werden auf diese Weise vermieden. Die über den Fallenriegel verriegelte Tür kann von innen immer über den Drücker geöffnet werden. Der Zutritt kann in beide Richtungen elektrisch gesteuert werden. Eine Steuerung über Türöffnertaster, Wechselsprechanlagen, Zeitschaltuhren oder Zutrittskontrollsysteme.

In Verbindung mit der ESI-Zutrittskontrolle von BKS ist eine sichere und komfortable Zutrittskontrolle möglich. Im Notfall kann die Tür über den mechanischen Profilzylinder im Schloss geöffnet werden (z.B. bei Rettungsmaßnahmen durch die Feuerwehr).

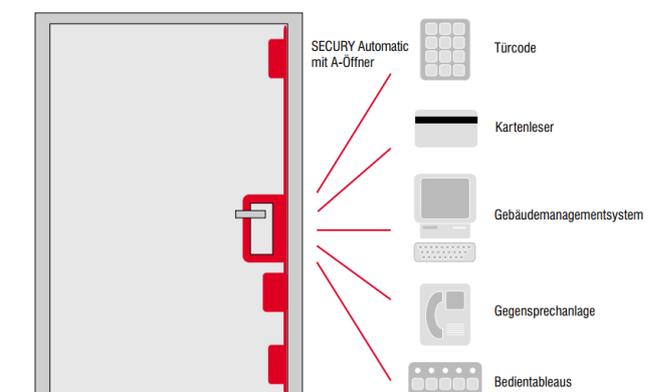


FUNKTION UND TECHNISCHE ANGABEN

- Einsatz:** Elektrisch ansteuerbares Schloss für einflügelige Türen als Sperrelement für Zutrittskontrollanlagen und Standardtüren
- Funktionen:**
- automatisches Mehrfachverriegelungssystem für Holz-, Metall- und Kunststofftüren
 - beim Schließen verriegeln die Fallenriegel automatisch die Tür
 - Zutrittsfunktion besteht beidseitig
- Technische Daten:** Betätigungsspannung: 12VAC/DC
Stromaufnahme: max. 1A
Schutzart: IP 40
- Prüfungen:** VdS Klasse A
DIN ENV 1627
- Maße in mm:** Stulplänge: 2285
Stulpbreite: Flachstulp 16, 20, 24
U-Stulp 22 x 6, 24 x 6
Dornmaß: ab 35 bis 80
- Lieferumfang:** SECURY Automatic mit A-Öffner inklusive 6m Anschlusskabel

ANSCHLUSS

ANSCHLUSS

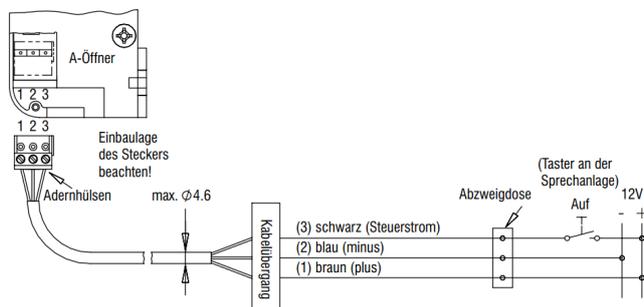


ZUBEHÖR

- | Artikel-Nr.: | Beschreibung: |
|----------------|--|
| 6-29854-00-0-0 | Kabelübergang für Holztüren, 90° Öffnungsbewegung, B=23mm |
| 6-29942-00-0-0 | Kabelübergang für Holztüren, 180° Öffnungsbewegung, B=23mm |
| 6-30809-00-0-0 | Kabelübergang für Holztüren, 180° Öffnungsbewegung, B=20mm |
| 9-39237-00-0-0 | Kabelübergang für Hohlkammerprofile ohne Aufnahmekasten, 180° Öffnungsbewegung |
| 6-29531-00-0 | Anschlusskabel mit Stecker, Länge 6m |

BESTELLANGABEN

Die Bestellangaben für SECURY Automatic mit A-Öffner finden Sie im GU-Bestellkatalog Nr. 6

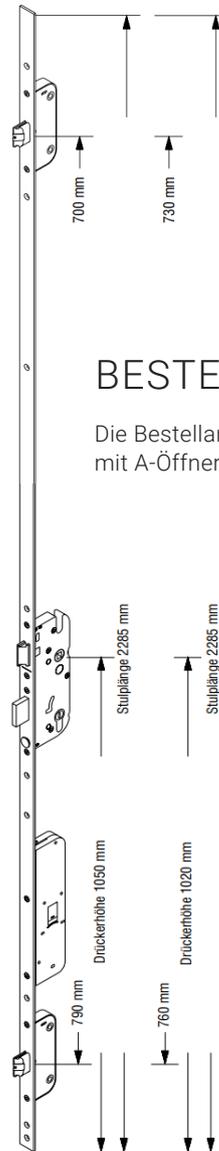

Fachhändlerstempel



Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge
Johann-Maus-Straße 3
71254 Ditzingen
Telefon (0 71 56) 3 01 - 0
Telefax (0 71 56) 3 01 - 2 93
www.g-u.de



BKS GmbH
Heidestraße 71
42549 Velbert
Telefon (0 20 51) 2 01 - 0
Telefax (0 20 51) 2 01 - 319
www.bks.de