


Baustellenverglasung Fixteile Platin und Platin Plus


Platin

Die Zeichnung zeigt die Variante mit 44mm Glasstärke und ist sinngemäß auch auf 50mm Glasstärke anzuwenden.

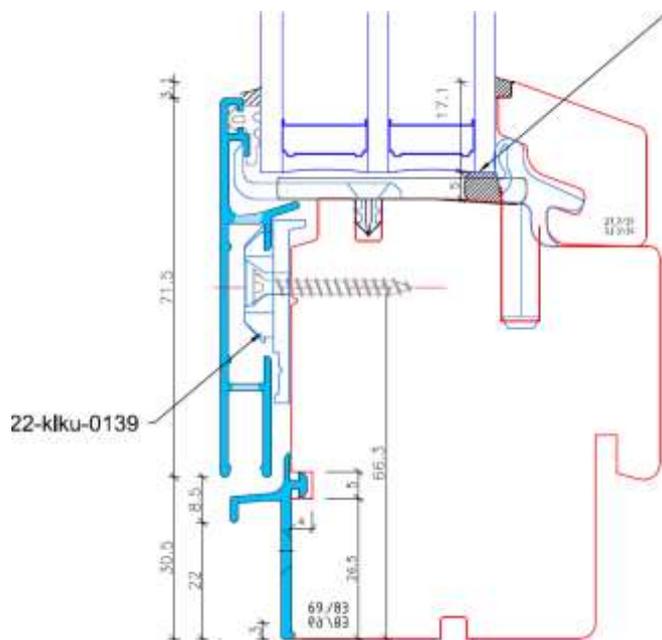

Platin Plus

Platin Plus Fixteile immer Glasstärke 50mm

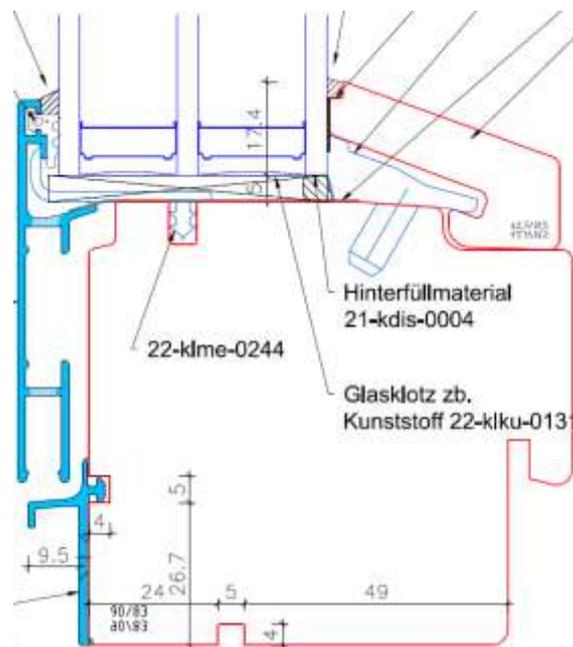

Zuerst Glasleistenrahmen nach innen abnehmen. Dann Fixteil montieren.

Achtung: die vormontierten Glasleisten können mit dem Fensterrahmen verklebt sein!
Gegebenenfalls vorsichtig mit Stanleymesser trennen, damit das Holz nicht absplittert!

Glasklötze aus dem werkseitigen Beipack am Fenster entnehmen und links und rechts am unteren Rahmen gemäß Foto einklipsen.

Der Abstand der Klötze von den Glasscheibenecken soll 1 Klotzlänge betragen. Keinesfalls den Klotz ganz ins Eck schieben – Glasbruchgefahr!

Bei Glasbreite > 2m soll der Abstand der Klötze von den Glasscheibenecken etwa 2 Klotzlängen betragen.



Glasscheibe auf die **Glasklötze** einsetzen und rundum auf gleiche Einbauluft ausrichten. Achtung: gegen das Herausfallen sichern!

Die Fuge zwischen Glas und Rahmen innenseitig mit Silikon (im Beschlägepaket mitgeliefert) umlaufend luftdicht abdichten. Dabei nicht die ganze Glasfalztiefe ausfüllen!



Wenn verschiedene Silikonfarben geliefert wurden, ist das graue Silikon später für die Versiegelung zu verwenden!

Die **Glashalter** aus dem werkseitigen Beipack am Fenster entnehmen und in die vorgebohrten Löcher eindrücken und mit den beigepackten Schrauben Heiko 4x45 mit Gefühl einschrauben.

Dabei die Scheibe mit dem Körpergewicht nach außen drücken, die Glashalter in einem ersten Schritt rundum nur leicht anziehen, in einem zweiten Schritt rundum mit Gefühl festziehen. ACHTUNG: zu festes Anziehen an nur einem Glashalter, kann zum Scheibenbruch führen!



Glasleistenrahmen mit Gummihammer vorsichtig in den Fensterrahmen klopfen bis er „einklipst“.

Innen und außen mit Silikon grau (mitgeliefert im Beschlägepaket) versiegeln.



Platin	Glasstärke 44mm	Glashalter 274 (22-klku-0178)
	Glasstärke 50mm	Glashalter 244 (22-klku-0037)
Platin Plus	Einzelner Fixteil	Glashalter 243 (22-klku-0036)
	Stockverglasung ohne Wechselfalz	Glashalter 266 (22-klku-0197)