



1. Bevor der Flügel bauseits eingehängt werden kann, die Verschraubung der oberen Führungsschiene lösen und die Führungsschiene abnehmen.

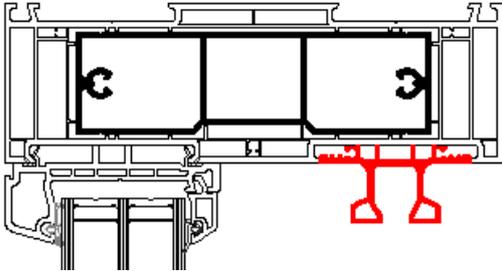

2. Nun den Flügel auf die untere Laufschiene stellen und senkrecht stellen.

3. Anschließend den Flügel leicht nach innen kippen, die obere Führungsschiene auf den Flügel auflegen (linkes Bild) und den Flügel wieder senkrecht stellen (rechtes Bild).

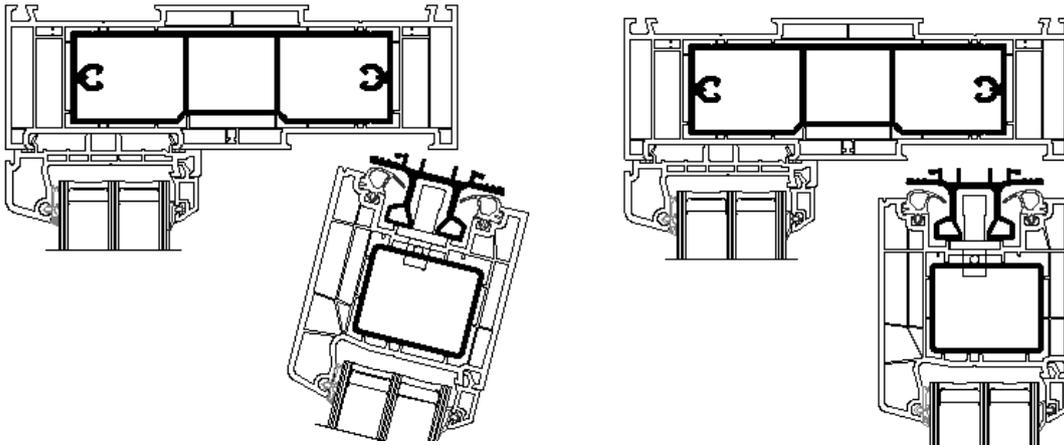

4. Jetzt die obere Führungsschiene nach oben in die Ausnehmung am Rahmen einbringen und mit den Schrauben wieder am Element befestigen.
5. Das Aushängen des Flügels erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.