


Montageanleitung Aussenlaufende Schiebetür

Stand 08.04.2021

A) Legende zu Zeichnung

1. Blende vertikal seitlich
2. Blende vertikal vorne
3. Anschlag
4. Montageholz
5. Blende horizontal
6. Gummidichtung
7. Schrauben 5x80 mm
8. Zarge
9. Türblatt
10. Bodenführung

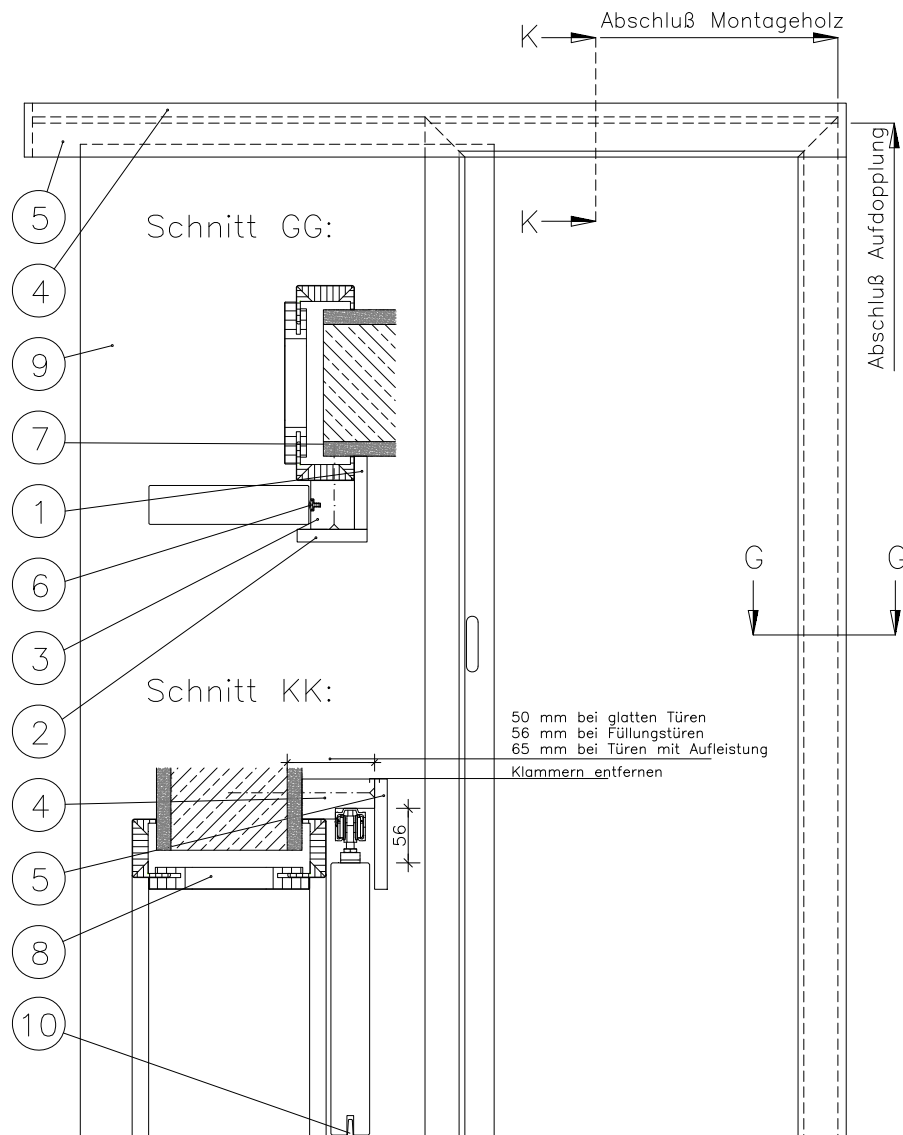

B) Montageablauf

1. Zarge montieren lt. „JOSKO Servicepass für Innentüren“
2. Achtung Zierverkleidung Türseitig satt einleimen.
3. Achtung: Horizontale Blende ist bei Auslieferung auf Montageholz mit Klammern befestigt!
Diese vor der Montage entfernen.
4. Anschlag (3) mit Schraube (7) auf Verkleidung befestigen (Abschluss oben Verkleidungsende. Seitlich mit Verkleidungsaußenkante bündig)
5. Montageholz (4) horizontal auf Mauerwerk montieren (Abschluss seitlich mit Verkleidungsende) und auf Anschlag (3) von oben mit Schraube (7) verschrauben.
6. Blende vertikal seitlich und vorne (1+2) anleimen; Schraubzwingen;
7. Türblatt bei Bedarf kürzen
8. Trageflansche auf Türblatt montieren
9. Türblatt einhängen u. einstellen, Stopper einstellen, Bodenführung montieren
10. Blende horizontal (5) anleimen

C) Montagematerial

- 10 Stk. Lamello für Pos. **(1+2)**
- 5 Stk. Schraube 5x80 für **(3)**
- 4 Stk. Schraube 4x30 für **(10)**
- 4 Stk. Dübel \varnothing 6 mm **(10)**
- 8 Stk. Rundkopfschraube 4x40 für Trageflansche