

Integrierter Drehrahmen (System ALUKON)



Varianten: 160-12 IRO, 160-12 S IRO, 160-24 IRO

Montage- und Bedienungsanleitung

- 160.12 IRO Variante 1 = 1flg. Li + Re Montagerahmen
- 160.12 IRO Variante 2 = 1flg. Li + Re + Ob Montagerahmen + Halbpaneel
- 160.12 S IRO A"0" Variante 1 = 1flg. einseitig Montagerahmen, ISG Flügel bis TT Stulp
+ unten 1x Blockmagnet + oben 1x Blockmagnet
- 160.24 IRO A"0" Variante 1 = 2flg. Li + Re Montagerahmen
+ oben 2x und unten 2x Blockmagnete
- 160.24 IRO A"0" Variante 2 = 2flg. Li + Re + Ob Montagerahmen + Halbpaneel
+ unten 2x Blockmagnete


IRO = "Integr. Rollladen"
 S = ISG Flügel bis TT-Stulp
 A = "0", "6", "10" Abstand zwischen Stock und Bodenschwelle
 Variante 1 = nur Li und Re Montagerahmen
 Variante 2 = + oben Montagerahmen mit Halbpaneel

 X = Flügelverkürzung unten
 Knopf = GI 99

Horizontalschnitt

160-12 IRO Variante 1 und 2
 Standard
 nur li + re Montagerahmen


Vertikalschnitt siehe Rückseite!

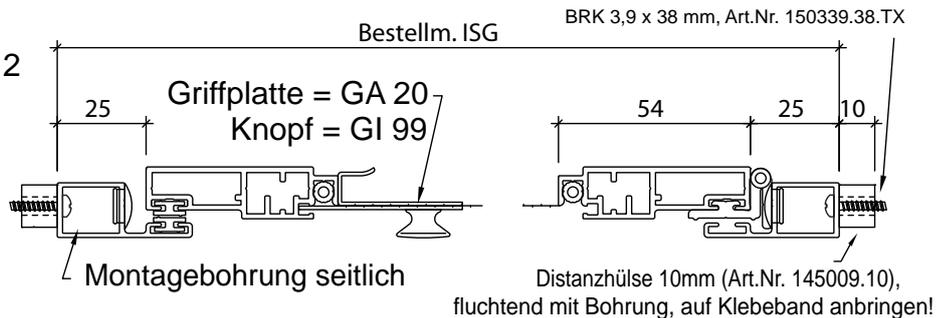

Horizontalschnitt

160-12 IRO S A"0"
 nur Variante 1 möglich
 oben + unten Blockmagnet
 "S" Stulpausführung


Vertikalschnitt siehe Rückseite!

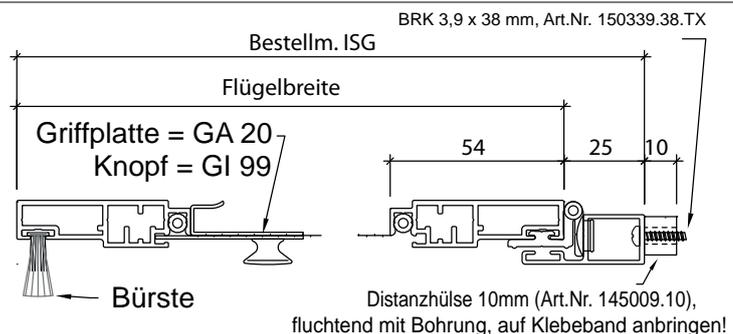

Horizontalschnitt


160-24 IRO A "0"
 Variante 1 und 2
 oben + unten Blockmagnet
 (Bestellmaß wie 160-12 IRO,
 nur 2-flügelig)

Vertikalschnitt siehe Rückseite!

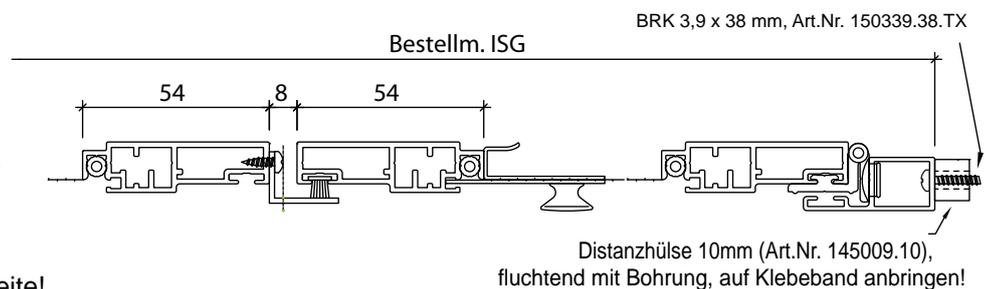


160-12 IRO Variante 1

Standard
Oberkante Montagerahmen =
Oberkante Führungsschiene

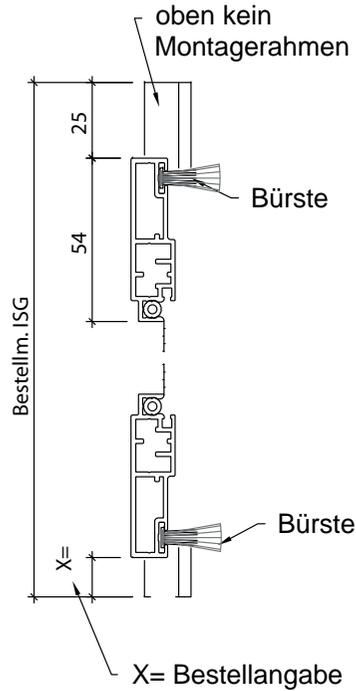


160-12 S IRO A "0" Variante 1

oben Blockmagnet immer A0 (Distanzhülse 10mm punktuell,
Art.Nr. 145009.10) / unten Blockmagnet A0, A6, A10 lt.
Bestellangabe (10 + Abstand punkt.)

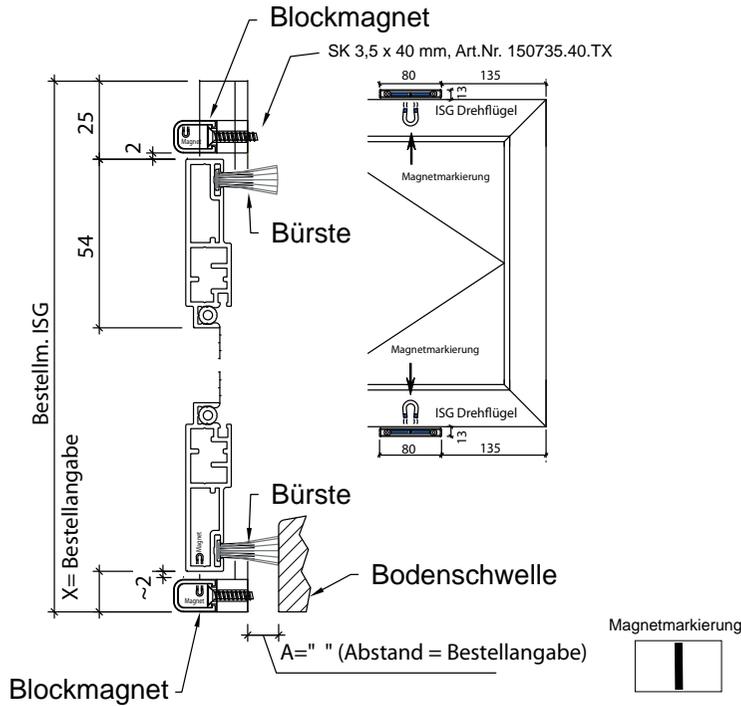


160-24 IRO Variante 1

oben Blockmagnet immer A0 (Distanzhülse 10mm punktuell,
Art.Nr. 145009.10) / unten Blockmagnet A0, A6, A10 lt.
Bestellangabe (10 + Abstand punkt.)

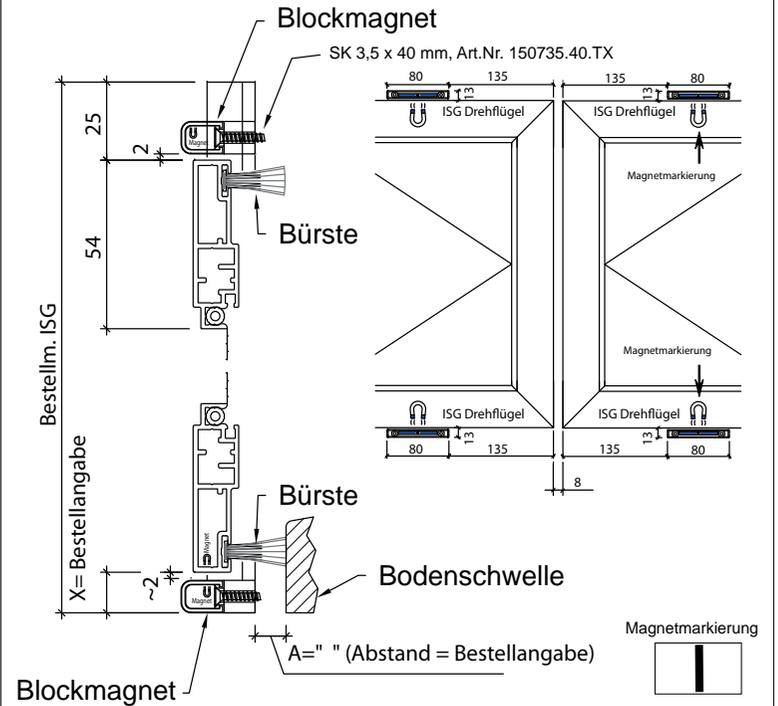

160-12 IRO Variante 1 optional mit Drehstabfeder

Drehstabfederhalter + Distanzhülse 5mm punktuell (Art.Nr. 145010.05)

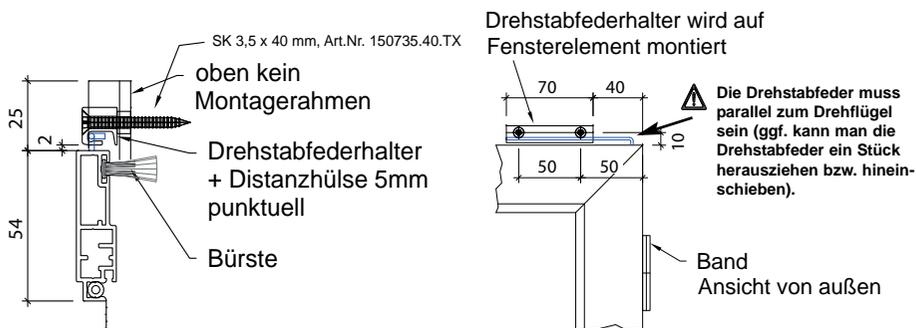

160-xx IRO Variante 2

zusätzliches Winkelblech (Halbpaneel)

