

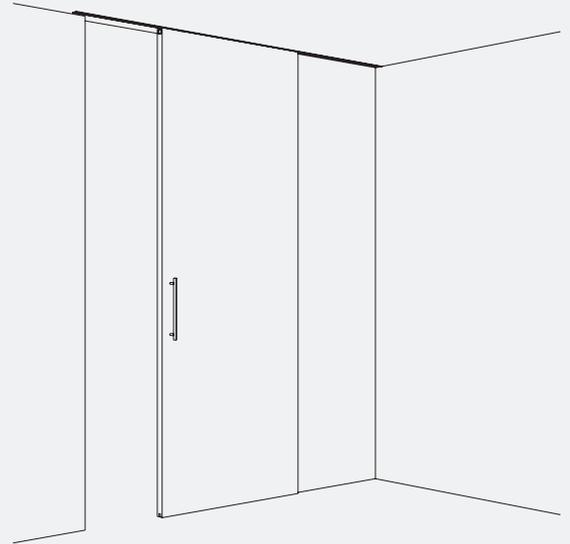
Beschlag für oben laufende Holztüren bis 100 kg, mit aufgesetzter oder deckenbündiger Laufschiene. Optional mit Dämpfeinzug. Wand- oder Deckenmontage.

Produkt-Highlights

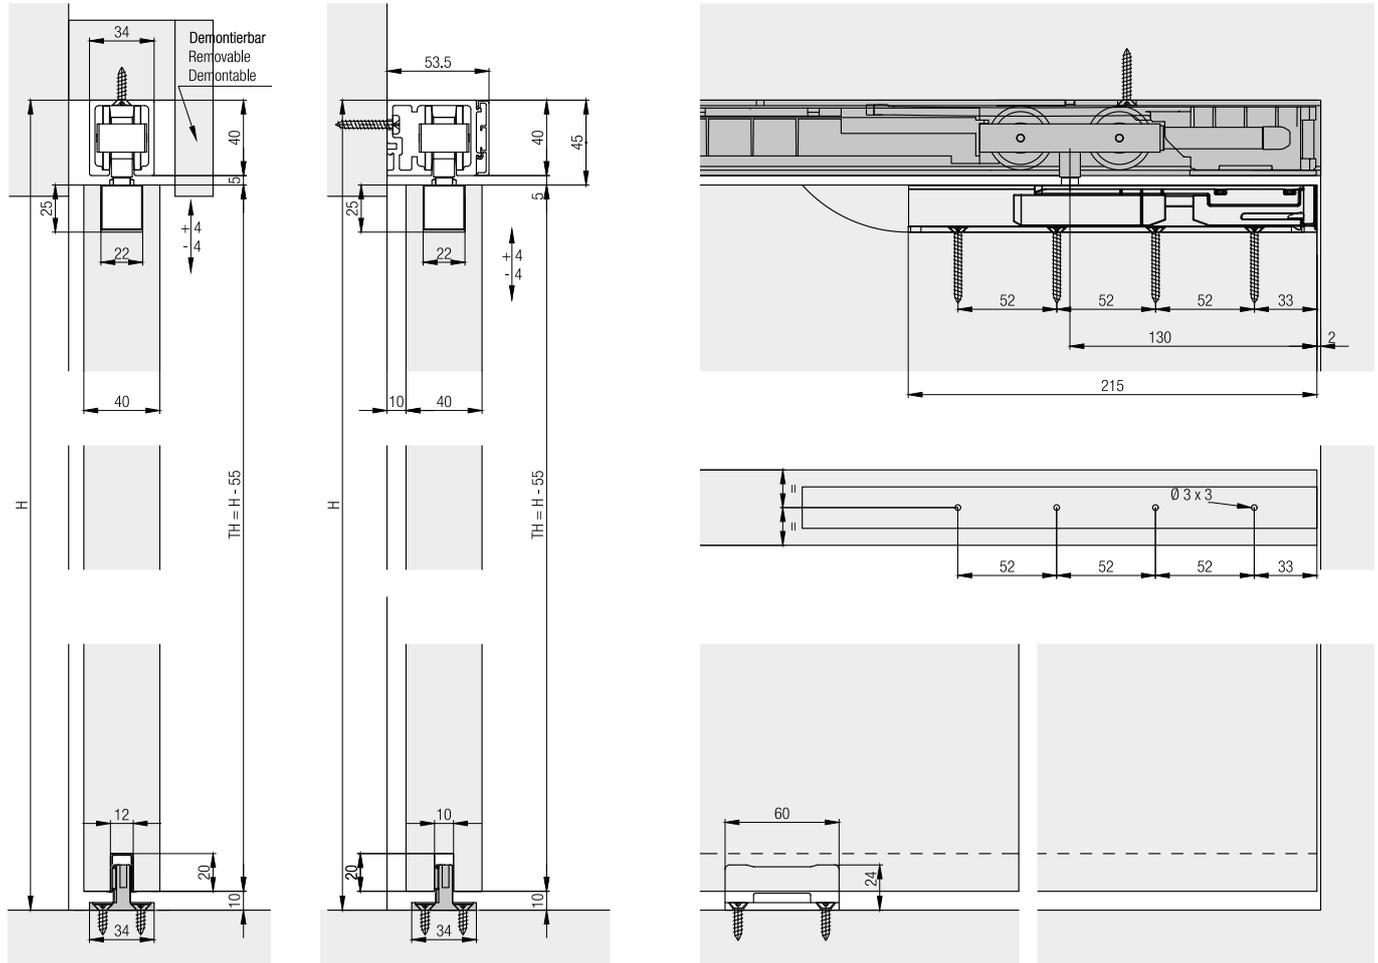
-  **Komfort** Barrierefreies Öffnen und beidseitiger Dämpfeinzug ab Türbreiten von 800 mm
-  **Flexibilität** Laufschiene für Wand- und Deckenmontage mit integriertem Clipseystem
-  **Sicherheit** Leistungsgarantie: 15 Jahre bei privater und 7 Jahre bei gewerblicher Nutzung auf unvergleichlich geringe Öffnungskräfte von maximal 22 N

Technische Vorgaben

-  max. 100 kg
-  max. 4000 mm
-  max. 3000 mm
-  35–80 mm





Einbaubeispiele



Garnitur für 1 Holztüre bis 100 kg

	Nr.
Hawa Junior 100 B, für 1 Türe	30152
Hawa Junior 100 B, +20 mm, für 1 Türe	30153


Garnitur bestehend aus:

		30152	30153	Nr.
	Tragprofil, Aufhängeschlitten mit M10-Schraube	2		24246
	Bodenführung, spielfrei, Nutbreite 10 mm, Kunststoff, schwarz	1	1	14427
	Gummipuffer zum Anschrauben	1	1	10629
	Tragprofil, Aufhängeschlitten mit 20 mm längerer M10-Schraube, Deckenintegration		2	24846



Garnitur für 1 Holztüre, mit Laufwerken und Magnet-Dämpfeinzug

	Nr.
Hawa Junior 100, 2 Laufwerke, für 1 Türe	30064
Hawa Junior 100, 1 Laufwerk, 1 SoftMove 100 mit Laufwerk und Stopper, für 1 Türe	30149
Hawa Junior 100, 2 SoftMove 100 mit Laufwerk und Stopper, für 1 Türe	30150

Garnitur bestehend aus:

		30064	30149	30150	Nr.
	Laufwerk, 2-rollig, M10, Kugellager	2	1		30137
	Dämpfeinzug SoftMove 100, mit Laufwerk, Stopper und Abdeckung, vormontiert		1	2	30509




Ergänzungsteile zu Garnitur

		Nr.
	Stopper Hawa Junior 80/100, mit einstellbarer Rückhaltefeder	30138
	SoftStop Hawa Junior 80/100, mit einstellbarer Rückhaltefeder	27771

Komplettgarnitur für 1 Holztüre, mit SoftMove und/oder SoftStop

	Nr.
Hawa Junior 100 B, mit 2 SoftStop, für 1 Türe	30225
Hawa Junior 100 B, mit 1 Dämpfeinzug SoftMove 100 und 1 SoftStop, für 1 Türe	30227
Hawa Junior 100 B, mit 2 Dämpfeinzug SoftMove 100, für 1 Türe	30228



Garnitur bestehend aus:

		30225	30227	30228	Nr.
	Laufwerk, 2-rollig, M10, Kugellager	2	1		30137
	SoftStop Hawa Junior 80/100, mit einstellbarer Rückhaltefeder	2	1		27771
	Tragprofil, Aufhängeschlitten mit M10-Schraube	2	2	2	24246
	Bodenführung, spielfrei, Nutbreite 10 mm, Kunststoff, schwarz	1	1	1	14427
	Dämpfeinzug SoftMove 100, mit Laufwerk, Stopper und Abdeckung, vormontiert		1	2	30509

Komplettgarnitur für 1 Holztüre, mit 20 mm längerer Tragschraube

	Nr.
Hawa Junior 100 B, mit 20 mm längerer Tragschraube, 2 SoftStop, für 1 Türe	30230
Hawa Junior 100 B, mit 20 mm längerer Tragschraube, 1 Dämpfeinzug SoftMove 100 und 1 SoftStop, für 1 Türe	30232
Hawa Junior 100 B, mit 20 mm längerer Tragschraube, 2 Dämpfeinzug SoftMove 100, für 1 Türe	30233


Garnitur bestehend aus:

		30230	30232	30233	Nr.
	Laufwerk, 2-rollig, M10, Kugellager	2	1		30137
	SoftStop Hawa Junior 80/100, mit einstellbarer Rückhaltefeder	2	1		27771
	Tragprofil, Aufhängeschlitten, mit 20 mm längerer M10-Schraube, Deckenintegration	2	2	2	24846
	Bodenführung, spielfrei, Nutbreite 10 mm, Kunststoff, schwarz	1	1	1	14427
	Dämpfeinzug SoftMove 100, mit Laufwerk, Stopper und Abdeckung, vormontiert		1	2	30509

Laufschienen

		mm	Nr.
	Laufschiene, Aluminium, eloxiert, gelocht	1'400	10189
		1'600	10190
		1'800	10191
		2'000	10192
		2'200	10193
		2'500	10194
		3'000	18532
		4'000	18533
		6'000	10186
		nach Mass	10188
	Laufschiene, Aluminium, Edelstahloptik, gebürstet, gelocht	4'000	20005
		6'000	20004
		nach Mass	20006
	Laufschiene, Wandmontage, Aluminium, eloxiert, gelocht	2'000	27673
		2'500	30323
		3'000	27672
		4'000	30324
		6'000	27671
nach Mass	27695		
	Laufschiene, Wandmontage, Distanzerweiterung +11 mm zwischen Tür und Wand, Aluminium, eloxiert, gelocht	2'500	30613
		6'000	30614
		nach Mass	30666
	Laufschiene, Wandmontage, Distanzerweiterung +20 mm zwischen Tür und Wand, Aluminium, eloxiert, gelocht	2'500	30615
		6'000	30616
		nach Mass	30667
	Laufschiene, Deckenmontage, Aluminium, eloxiert, gelocht	2'000	27677
		2'500	30320
		3'000	27676
		4'000	30321
		6'000	27675
nach Mass	27696		
	Laufschiene, Deckenintegration, Aluminium, eloxiert, gelocht	2'500	27664
		4'000	27663
		6'000	30325
		nach Mass	27665

Führungsschienen

		mm	Nr.
	Führungsschiene, zum Einnuten, Kunststoff, Set à 10 Stück	1'300	14540

Blenden

		mm	Nr.
	Clip-Blende zu Laufschiene, Aluminium, eloxiert	2'000	27689
		2'500	30328
		3'000	27688
		4'000	30330
		6'000	27687
		nach Mass	27698

Distanzschienen

		mm	Nr.
	Distanzschiene für Wandmontage, Kunststoff, grau	2'000	057.3054.200
		nach Mass	057.3054.990

Blendenendstück-Set, 53 mm, Aluminium, zu Laufschiene 27671, 27672, 27673, 27695, 30323, 30324

		Nr.
Blendenendstück-Set, links, 53 mm, eloxiert		30145
Blendenendstück-Set, rechts, 53 mm, eloxiert		30146

Garnitur bestehend aus:

		30145	30146	Nr.
	Blendenendstück B, links, 53 mm, Aluminium, eloxiert	1		30034
	Verbindungswinkel, Stahl, verzinkt	1	1	057.3051.101
	Fixierschraube, M4x2.6 mm, Stahl, verzinkt	2	2	011.0101.171
	Blendenendstück B, rechts, 53 mm, Aluminium, eloxiert		1	30036

Blendenendstück-Set, 60 mm, Aluminium, zu Laufschiene 27671, 27672, 27673, 27695, 30323, 30324 in Kombination mit Distanzschiene 057.3054.xxx

		Nr.
Blendenendstück-Set, links, 60 mm, eloxiert		30147
Blendenendstück-Set, rechts, 60 mm, eloxiert		30148

Garnitur bestehend aus:

		30147	30148	Nr.
	Blendenendstück B, links, 60 mm, Aluminium, eloxiert	1		30030
	Verbindungswinkel, Stahl, verzinkt	1	1	057.3051.101
	Fixierschraube, M4x2.6 mm, Stahl, verzinkt	2	2	011.0101.171
	Blendenendstück B, rechts, 60 mm, Aluminium, eloxiert		1	30035

Blendenendstück-Set, 95 mm, kürzbar, Aluminium, zu Laufschiene 30613, 30614, 30615, 30616, 30666, 30667


		Nr.
Blendenendstück-Set, links, 95 mm, Aluminium, eloxiert		30434
Blendenendstück-Set, rechts, 95 mm, Aluminium, eloxiert		30435

Garnitur bestehend aus:

		30434	30435	Nr.
	Blendenendstück, links, 95 mm, Aluminium, eloxiert, kürzbar	1		30131
	Verbindungswinkel, Stahl, verzinkt	1	1	057.3051.101
	Fixierschraube, M4x2.6 mm, Stahl, verzinkt	2	2	011.0101.171
	Blendenendstück, rechts, 95 mm, Aluminium, eloxiert, kürzbar		1	30398


**Einbetoniersystem Hawa Adapto 80/100,
ohne Festverglasung**

	Nr.
Einbetonierprofil Hawa Adapto 80, ohne Festverglasung, 2500 mm	20216
Einbetonierprofil Hawa Adapto 80, ohne Festverglasung, 4000 mm	20217

Garnitur bestehend aus:		mm	20216	20217	Nr.
	Einbetonierprofil, ohne Festverglasung, Aluminium	2'500	1		20087
	Polystyrol-einlage, ohne Festverglasung	1'000	2	4	19418
	Polystyrol-einlage, ohne Festverglasung	500	1		19556
	Montageclips, Kunststoff, schwarz, ohne Festverglasung		4	5	19344
	Abdeckkappe, ohne Festverglasung, Kunststoff, grau		2	2	19366
	Einbetonierprofil, ohne Festverglasung, Aluminium	4'000		1	20088

Montage-Set zu Hawa Adapto 80/100

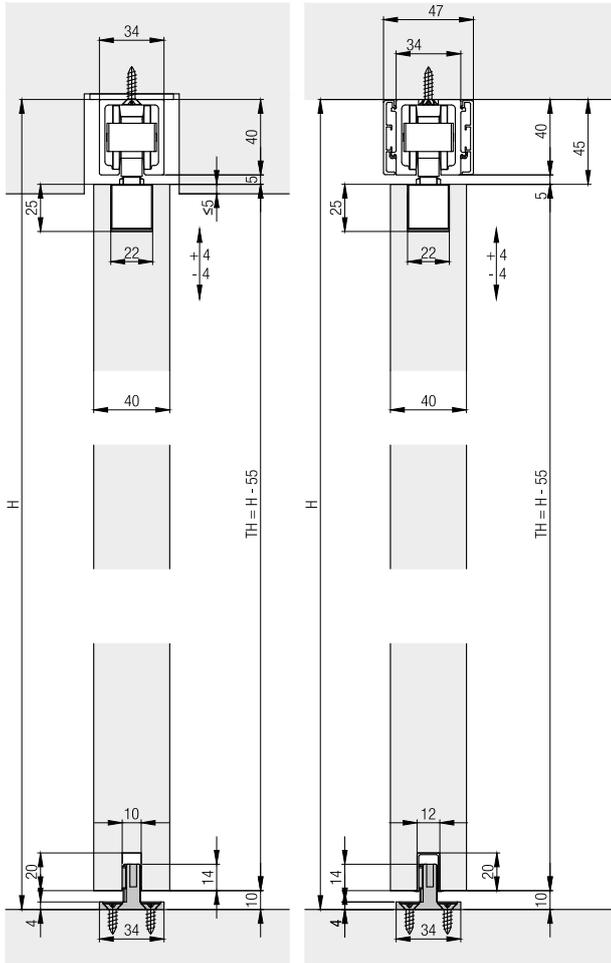
	Nr.
Montage-Set, mit Senkkopfschraube, Länge bis 2500 mm	22841
Montage-Set, mit Senkkopfschraube, Länge 2501-4000 mm	22842

Garnitur bestehend aus:		22841	22842	Nr.
	Distanzplatte, Kunststoff, 1 mm	2	2	19398
	Distanzplatte, Kunststoff, 2 mm	2	2	19399
	Distanzplatte, Kunststoff, 3 mm	2	2	19400
	Distanzplatte, Kunststoff, 5 mm	4	4	19401
	Senkschrauben spezial, 6x20 mm, Set à 10 Stück	1	2	22844

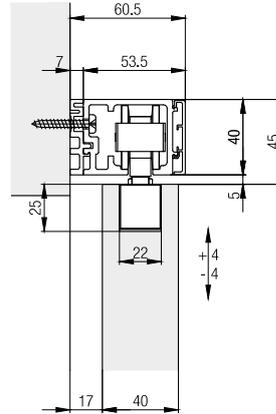
Zubehör

	Nr.	
	Abdeckkappe zu Laufschiene, beidseitig, Stahl, Edelstahloptik	24957
	Abdeckkappe zu Laufschiene, beidseitig, Stahl, verchromt, matt	24956
	Bodentürstopper, mit Zentrierteil, Edelstahloptik	21473
	Bodentürstopper, mit Zentrierteil, verchromt, matt	20773
	Spielfreie Bodenführung, Nutbreite 10 mm, Kunststoff schwarz, Set à 10 Stück	25958



Weitere Einbaubeispiele



Weitere Einbaubeispiele mit Distanzschiene

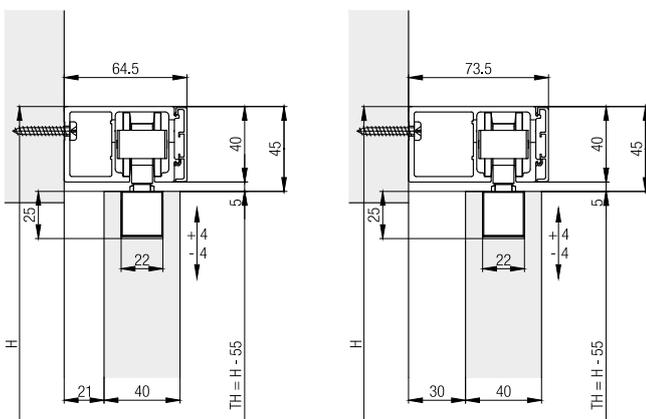


Berechnungen Clip-Blenden




Weitere Einbaubeispiele

Wandmontageschienen mit +11 mm/+20 mm Distanz-
erweiterung zwischen Tür und Wand.



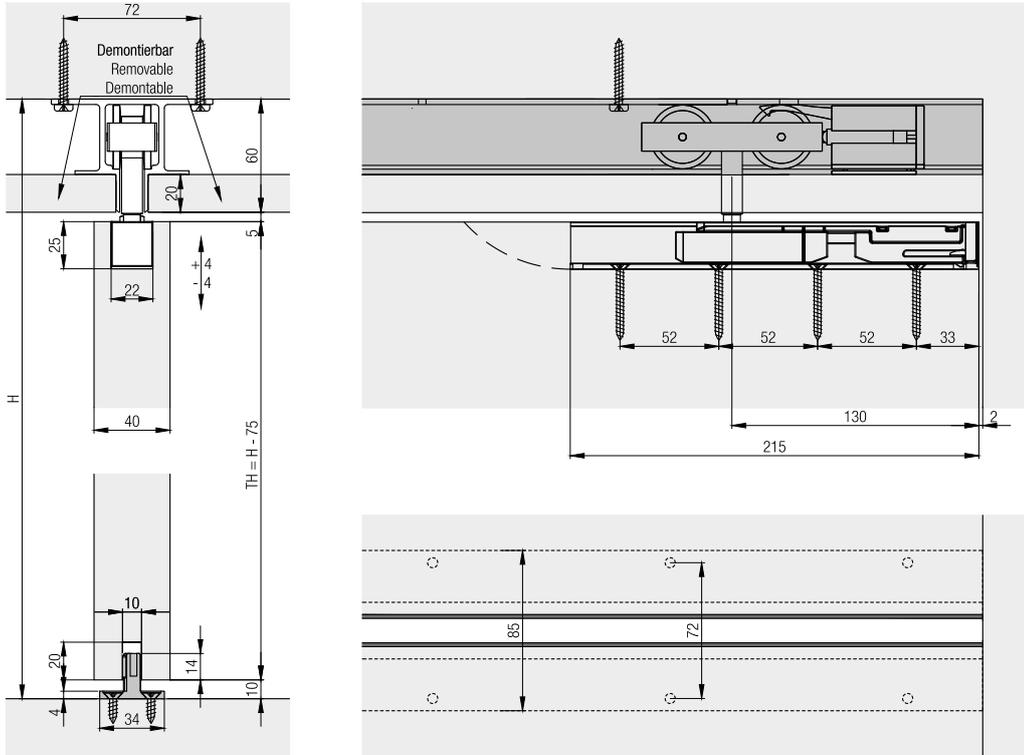
Einbetoniersystem Hawa Adapto 80/100

Das Einbetoniersystem Hawa Adapto 80/100 lässt sich einfach und rationell im Rohbau integrieren und ermöglicht den deckenbündigen Einbau von Hawa Junior 80/100 Laufschiene.



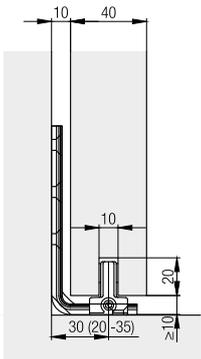
Deckenintegration

Empfehlung: Für deckenintegrierte Systeme, Montageöffnung oder stirnseitigen Zugang zu Technik ermöglichen – SoftMove immer stirnseitiger Zugang zwingend.



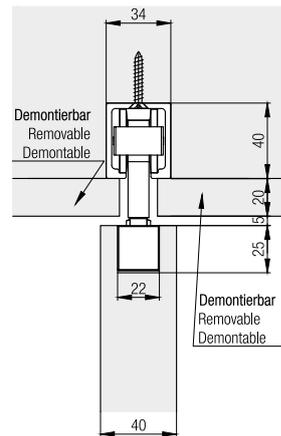
Hawa Confort 120

Die komfortable Lösung eines alten Problems. Ungenügende Befestigungsmöglichkeiten im brüchigen Unterlagsboden oder im Bereich von Bodenheizungen. Diese Bodenführung wird an die Wand montiert.



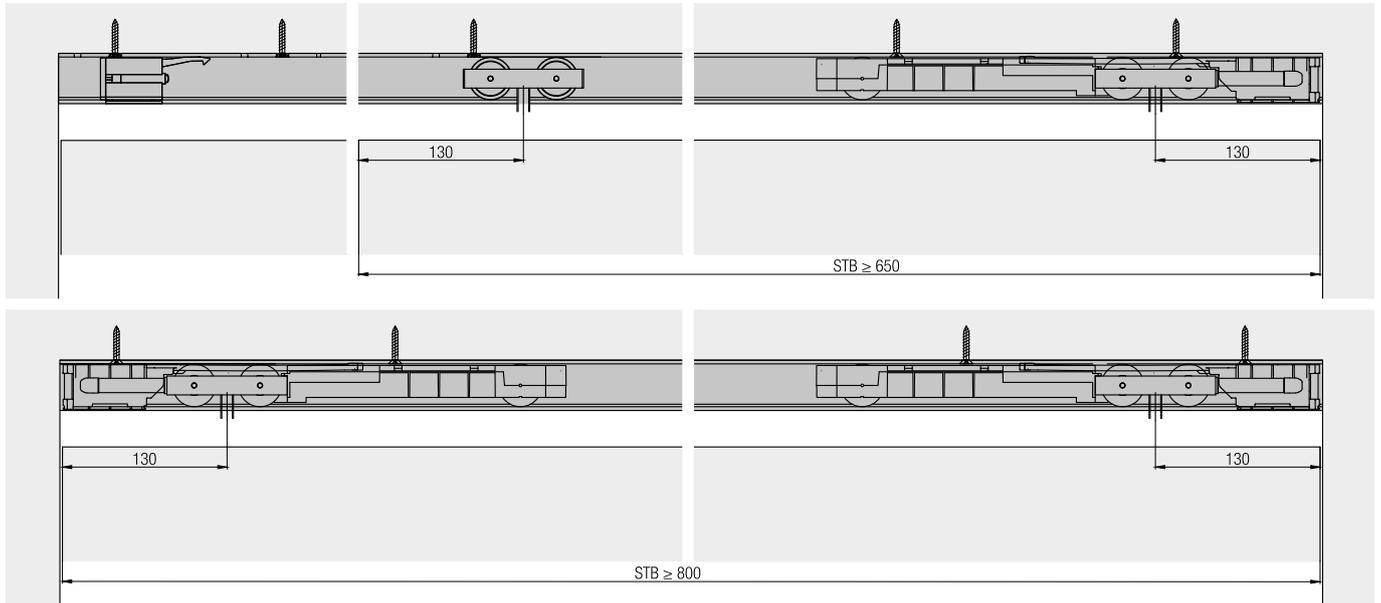
Variante mit 20 mm längerer Aufhängeschraube

Dank der Garnitur Nr. 30153 kann die Laufschiene mit demontierbaren Deckenelementen von unten verblendet werden.



Magnet-Dämpfeinzug SoftMove 100

Komplett in der Laufschiene integriert, bremst der SoftMove die Schiebetüre ab und zieht sie in die Endposition.

**Zubehör**

- Hawa Junior Bodenführungen für Wandmontage ab Seite 491
- Schlosslösungen ab Seite 494
- Allgemeines Zubehör ab Seite 501

Planung/Ausführung

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie auf www.hawa.com.