



ETP-009 E-Plan extern Frame-Griffbügel

Alle freien Adern müssen getrennt isoliert werden!!

| | |
|----------|--|
| Dokument | ETP-009 E-Plan extern Frame-Griffbügel LED |
| Version | 3 |
| Datum | 27.11.2018 |

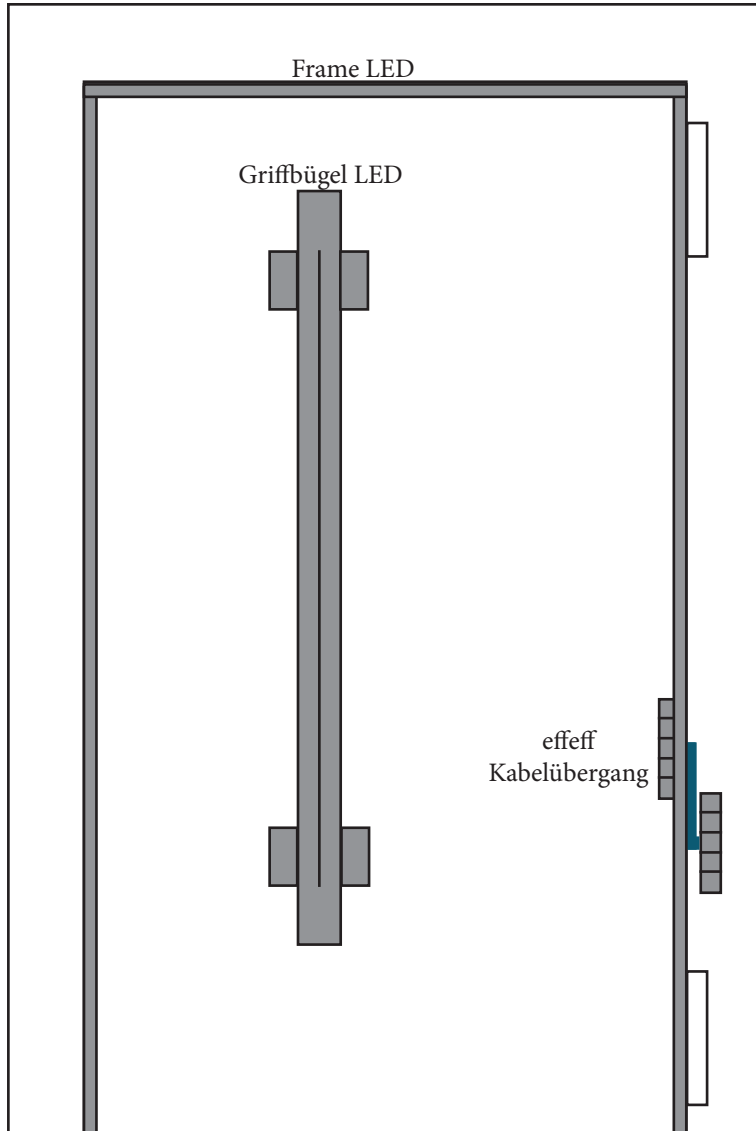

| effeff Kabelübergang | |
|----------------------|----|
| frei | 1 |
| frei | 2 |
| frei | 3 |
| frei | 4 |
| frei | 5 |
| frei | 6 |
| frei | 7 |
| frei | 8 |
| +24V DC LED | 9 |
| - GND LED | 10 |

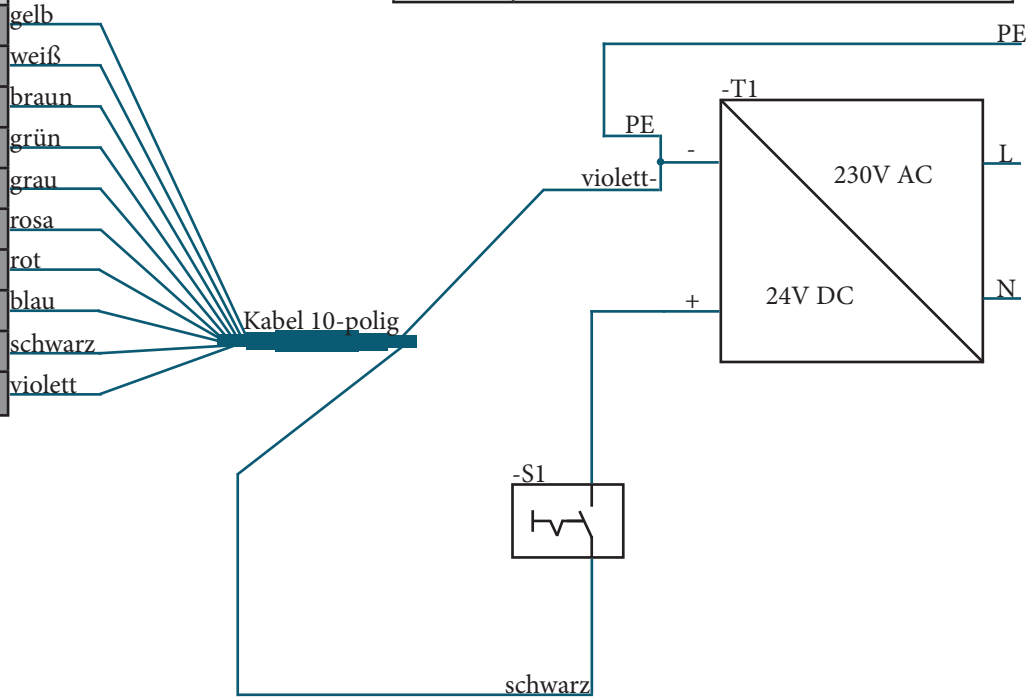

| | |
|-----|--|
| -T1 | Netzteil 24V DC |
| -S1 | bauseits Schalter/Relais zur Ansteuerung LED |